

Гусеницы для импортных снегоходов С, М, МОТО, Т, WT Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: csi@nt-rt.ru || сайт: <https://composit-tracks.nt-rt.ru/>

C35



Количество шагов 45 48 51 54 57 60

Длина гусеницы Дюйм 129

Ширина гусеницы Дюйм 15

Высота грунтозацепа Дюйм 1.38

Разработана специально для езды на подготовленных трассах. Благодаря использованию новейших технологий производства, трейловая гусеница C35 является максимально облегченной в своем классе. Гусеница отлично держит трассу, превосходно ускоряется и тормозит. Уникальное строение грунтозацепов позволяет агрессивно проходить повороты, без потери скоростных характеристик. Мы предлагаем купить гусеницу C35 с размерами 15.0" x 129.0" x 1.38" от завода производителя Composit Tracks с доставкой. Покупайте гусеницы от Композит C35 с размерами 15.0" x 129.0" x 1.38": большой выбор размеров, длины и ширины в каталоге гусеничных лент.

Технические характеристики

Количество шагов	51	45	54	48	57	60
Шаг	2.52	2.86	2.52	2.86	2.52	2.52
Длина гусеницы	128	129	136	137	144	151
Ширина гусеницы	15	15	15	15	15	15

C35



Количество шагов 45 48 51 54 57 60

Длина гусеницы Дюйм 137

Ширина гусеницы Дюйм 15

Высота грунтозацепа Дюйм 1.38

Разработана специально для езды на подготовленных трассах. Благодаря использованию новейших технологий производства, трейловая гусеница C35 является максимально облегченной в своем классе. Гусеница отлично держит трассу, превосходно ускоряется и тормозит. Уникальное строение грунтозацепов позволяет агрессивно проходить повороты, без потери скоростных характеристик. Мы предлагаем купить гусеницу C35 с размерами 15.0" x 137.0" x 1.38" от завода производителя Composit Tracks с доставкой. Покупайте гусеницы от Композит C35 с размерами 15.0" x 137.0" x 1.38": большой выбор размеров, длины и ширины в каталоге гусеничных лент.

Технические характеристики

Количество шагов	51	45	54	48	57	60
Шаг	2.52	2.86	2.52	2.86	2.52	2.52
Длина гусеницы	128	129	136	137	144	151
Ширина гусеницы	15	15	15	15	15	15

C35



Количество шагов 45 48 **51** 54 57 60

Длина гусеницы Дюйм **128**

Ширина гусеницы Дюйм **15**

Высота грунтозацепа Дюйм **1.38**

Разработана специально для езды на подготовленных трассах. Благодаря использованию новейших технологий производства, трейловая гусеница C35 является максимально облегченной в своем классе. Гусеница отлично держит трассу, превосходно ускоряется и тормозит. Уникальное строение грунтозацепов позволяет агрессивно проходить повороты, без потери скоростных характеристик. Мы предлагаем купить гусеницу C35 с размерами 15.0" x 128.0" x 1.38" от завода производителя Composit Tracks с доставкой. Покупайте гусеницы от Композит C35 с размерами 15.0" x 128.0" x 1.38": большой выбор размеров, длины и ширины в каталоге гусеничных лент.

Технические характеристики

Количество шагов	51	45	54	48	57	60
Шаг	2.52	2.86	2.52	2.86	2.52	2.52
Длина гусеницы	128	129	136	137	144	151
Ширина гусеницы	15	15	15	15	15	15

C35



Количество шагов

45

48

51

54

57

60

Длина гусеницы

Дюйм

136

Ширина гусеницы

Дюйм

15

Высота грунтозацепа

Дюйм

1.38

Разработана специально для езды на подготовленных трассах. Благодаря использованию новейших технологий производства, трейловая гусеница C35 является максимально облегченной в своем классе. Гусеница отлично держит трассу, превосходно ускоряется и тормозит. Уникальное строение грунтозацепов позволяет агрессивно проходить повороты, без потери скоростных характеристик. Мы предлагаем купить гусеницу C35 с размерами 15.0" x 136.0" x 1.38" от завода производителя Composit Tracks с доставкой. Покупайте гусеницы от Композит C35 с размерами 15.0" x 136.0" x 1.38": большой выбор размеров, длины и ширины в каталоге гусеничных лент.

Технические характеристики

Количество шагов	51	45	54	48	57	60
Шаг	2.52	2.86	2.52	2.86	2.52	2.52
Длина гусеницы	128	129	136	137	144	151
Ширина гусеницы	15	15	15	15	15	15

C35



Количество шагов

45

48

51

54

57

60

Длина гусеницы Дюйм

144

Ширина гусеницы Дюйм

15

Высота грунтозацепа Дюйм

1.38

Разработана специально для езды на подготовленных трассах. Благодаря использованию новейших технологий производства, трейловая гусеница C35 является максимально облегченной в своем классе. Гусеница отлично держит трассу, превосходно ускоряется и тормозит. Уникальное строение грунтозацепов позволяет агрессивно проходить повороты, без потери скоростных характеристик. Мы предлагаем купить гусеницу C35 с размерами 15.0" x 144.0" x 1.38" от завода производителя Composit Tracks с доставкой. Покупайте гусеницы от Композит C35 с размерами 15.0" x 144.0" x 1.38": большой выбор размеров, длины и ширины в каталоге гусеничных лент.

Технические характеристики

Количество шагов	51	45	54	48	57	60
Шаг	2.52	2.86	2.52	2.86	2.52	2.52
Длина гусеницы	128	129	136	137	144	151
Ширина гусеницы	15	15	15	15	15	15

C35



Количество шагов 45 48 51 54 57 60

Длина гусеницы Дюйм 151

Ширина гусеницы Дюйм 15


Высота грунтозацепа Дюйм 1.38

Разработана специально для езды на подготовленных трассах. Благодаря использованию новейших технологий производства, трейловая гусеница C35 является максимально облегченной в своем классе. Гусеница отлично держит трассу, превосходно ускоряется и тормозит. Уникальное строение грунтозацепов позволяет агрессивно проходить повороты, без потери скоростных характеристик. Мы предлагаем купить гусеницу C35 с размерами 15.0" x 144.0" x 1.38" от завода производителя Composit Tracks с доставкой. Покупайте гусеницы от Композит C35 с размерами 15.0" x 151.0" x 1.38": большой выбор размеров, длины и ширины в каталоге гусеничных лент.

Технические характеристики

Количество шагов	51	45	54	48	57	60
Шаг	2.52	2.86	2.52	2.86	2.52	2.52
Длина гусеницы	128	129	136	137	144	151
Ширина гусеницы	15	15	15	15	15	15

C38

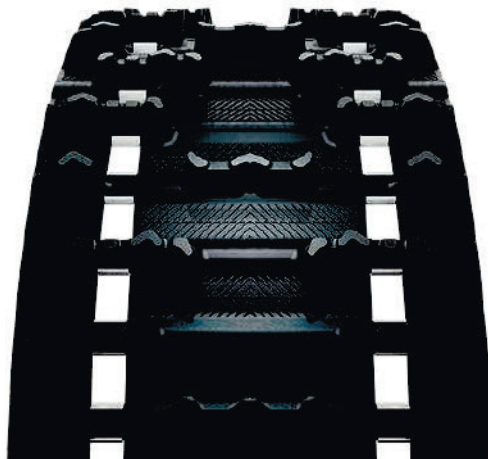

Количество шагов

42

45

48

51

54

57

60

62

Длина гусеницы

Дюйм

120

Ширина гусеницы

Дюйм

15

Высота грунтозацепа

Дюйм


1.5

Для бездорожья, высота грунтозацепа — 38 мм, ширина — 380 мм Маневренная гусеница с усиленными краями грунтозацепа, которые улучшают сцепление с поверхностью. Снегоход с такой гусеницей хорошо стартует, резко входит в повороты, позволяя «выписывать» виражи. Рисунок грунтозацепов агрессивный — снегоход сохраняет устойчивость при жестком стиле езды. Мы предлагаем купить гусеницу C38 с размерами 15.0" x 120.0" x 1.5" от завода производителя Composit Tracks с доставкой. Покупайте гусеницы от Композит C38 с размерами 15.0" x 120.0" x 1.5": большой выбор размеров, длины и ширины в каталоге гусеничных лент.

Технические характеристики

[illegible]

C38

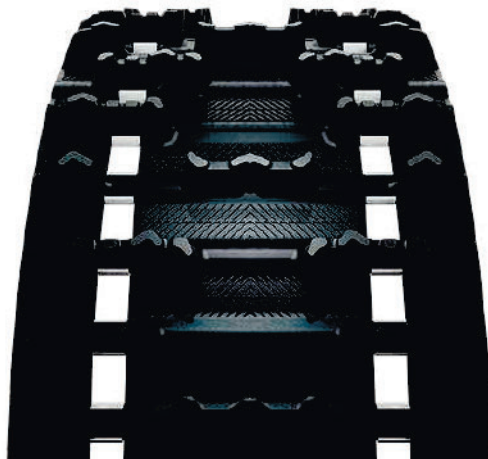

Количество шагов

42 45 48 51 54 57

60 62

Длина гусеницы Дюйм

129

Ширина гусеницы Дюйм

15

Высота грунтозацепа Дюйм


1.5

Для бездорожья, высота грунтозацепа — 38 мм, ширина — 380 мм Маневренная гусеница с усиленными краями грунтозацепа, которые улучшают сцепление с поверхностью. Снегоход с такой гусеницей хорошо стартует, резко входит в повороты, позволяя «выписывать» виражи. Рисунок грунтозацепов агрессивный — снегоход сохраняет устойчивость при жестком стиле езды. Мы предлагаем купить гусеницу C38 с размерами 15.0" x 129.0" x 1.5" от завода производителя Composit Tracks с доставкой. Покупайте гусеницы от Композит C38 с размерами 15.0" x 129.0" x 1.5": большой выбор размеров, длины и ширины в каталоге гусеничных лент.

Технические характеристики

[illegible]

C38

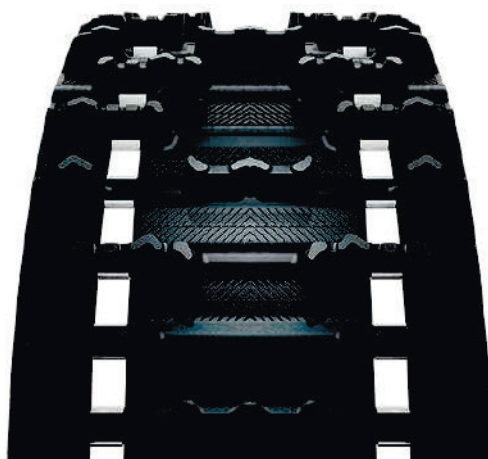

Количество шагов

42 45 **48** 51 54 57

60 62

Длина гусеницы Дюйм

Дюйм 121 137

Ширина гусеницы Дюйм

Дюйм 15

Высота грунтозацепа Дюйм


Дюйм 1.5

Для бездорожья, высота грунтозацепа — 38 мм, ширина — 380 мм Маневренная гусеница с усиленными краями грунтозацепа, которые улучшают сцепление с поверхностью. Снегоход с такой гусеницей хорошо стартует, резко входит в повороты, позволяет «выписывать» виражи. Рисунок грунтозацепов агрессивный — снегоход сохраняет устойчивость при жестком стиле езды. Мы предлагаем купить гусеницу C38 с размерами 15.0" x 121.0" x 1.5" от завода производителя Composit Tracks с доставкой. Покупайте гусеницы от Композит C38 с размерами 15.0" x 121.0" x 1.5": большой выбор размеров, длины и ширины в каталоге гусеничных лент.

Технические характеристики

[illegible]

C38

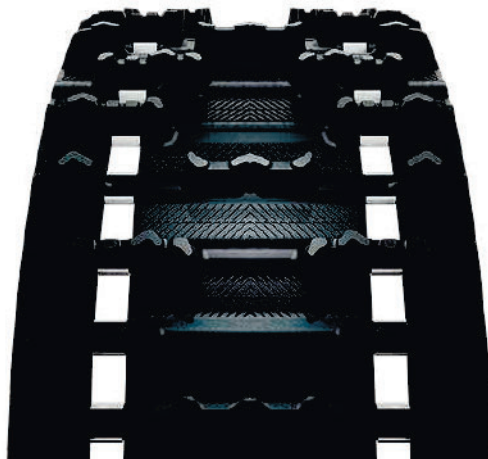

Количество шагов

A horizontal number line with rounded rectangular boxes at each integer. The boxes are labeled 42, 45, 48, 51, 54, and 57. The box containing the number 51 is highlighted in red. An arrow points from the left towards the box containing 51.

60 62

Длина гусеницы Дюйм

Дюйм

128 146

Ширина гусеницы Дюйм

Дюйм

15

Высота грунтозацепа Дюйм

Дюйм


1.5

Для бездорожья, высота грунтозацепа — 38 мм, ширина — 380 мм Маневренная гусеница с усиленными краями грунтозацепа, которые улучшают сцепление с поверхностью. Снегоход с такой гусеницей хорошо стартует, резко входит в повороты, позволяя «выписывать» виражи. Рисунок грунтозацепов агрессивный — снегоход сохраняет устойчивость при жестком стиле езды. Мы предлагаем купить гусеницу C38 с размерами 15.0" x 128.0" x 1.5" от завода производителя Composit Tracks с доставкой. Покупайте гусеницы от Композит C38 с размерами 15.0" x 128.0" x 1.5": большой выбор размеров, длины и ширины в каталоге гусеничных лент.

Технические характеристики

[illegible]

C38

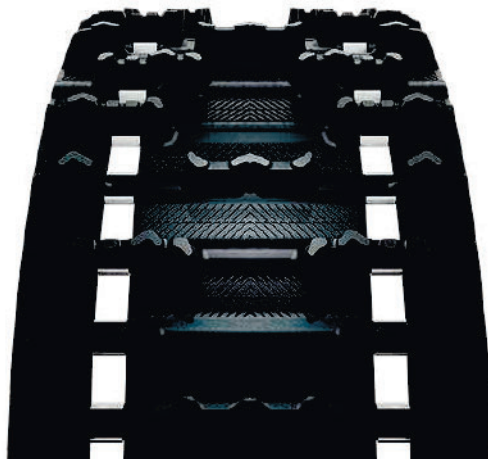

Количество шагов

57

62

Длина гусеницы Дюйм

136

Ширина гусеницы Дюйм

15

Высота грунтозацепа Дюйм


1.5

Для бездорожья, высота грунтозацепа — 38 мм, ширина — 380 мм Маневренная гусеница с усиленными краями грунтозацепа, которые улучшают сцепление с поверхностью. Снегоход с такой гусеницей хорошо стартует, резко входит в повороты, позволяя «выписывать» виражи. Рисунок грунтозацепов агрессивный — снегоход сохраняет устойчивость при жестком стиле езды. Мы предлагаем купить гусеницу C38 с размерами 15.0" x 136.0" x 1.5" от завода производителя Composit Tracks с доставкой. Покупайте гусеницы от Композит C38 с размерами 15.0" x 136.0" x 1.5": большой выбор размеров, длины и ширины в каталоге гусеничных лент.

Технические характеристики

[illegible]

C38

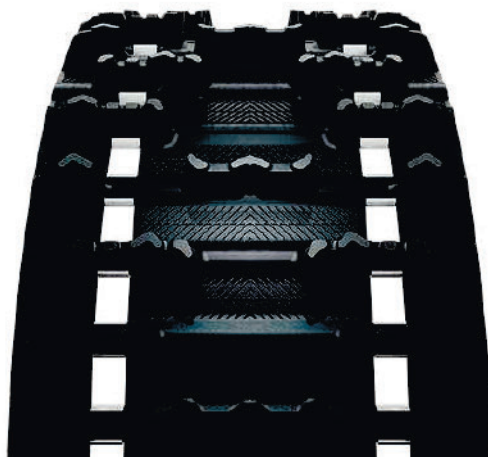

Количество шагов

42 45 48 51 54 **57**

60 62

Длина гусеницы Дюйм

Дюйм 144

Ширина гусеницы Дюйм

Дюйм 15

Высота грунтозацепа Дюйм


ДЮЙМ 1.5

Для бездорожья, высота грунтозацепа — 38 мм, ширина — 380 мм Маневренная гусеница с усиленными краями грунтозацепа, которые улучшают сцепление с поверхностью. Снегоход с такой гусеницей хорошо стартует, резко входит в повороты, позволяет «выписывать» виражи. Рисунок грунтозацепов агрессивный — снегоход сохраняет устойчивость при жестком стиле езды. Мы предлагаем купить гусеницу C38 с размерами 15.0" x 144.0" x 1.5" от завода производителя Composit Tracks с доставкой. Покупайте гусеницы от Композит C38 с размерами 15.0" x 144.0" x 1.5": большой выбор размеров, длины и ширины в каталоге гусеничных лент.

Технические характеристики

[illegible]

C38

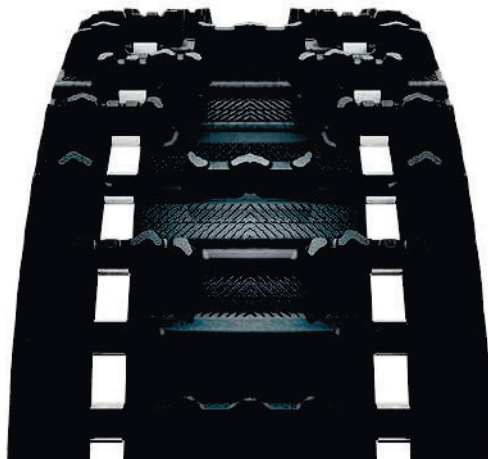

Количество шагов

57

62

Длина гусеницы Дюйм

151

Ширина гусеницы Дюйм

15

Высота грунтозацепа Дюйм


1.5

Для бездорожья, высота грунтозацепа — 38 мм, ширина — 380 мм Маневренная гусеница с усиленными краями грунтозацепа, которые улучшают сцепление с поверхностью. Снегоход с такой гусеницей хорошо стартует, резко входит в повороты, позволяя «выписывать» виражи. Рисунок грунтозацепов агрессивный — снегоход сохраняет устойчивость при жестком стиле езды. Мы предлагаем купить гусеницу C38 с размерами 15.0" x 151.0" x 1.5" от завода производителя Composit Tracks с доставкой. Покупайте гусеницы от Композит C38 с размерами 15.0" x 151.0" x 1.5": большой выбор размеров, длины и ширины в каталоге гусеничных лент.

Технические характеристики

[illegible]

C38

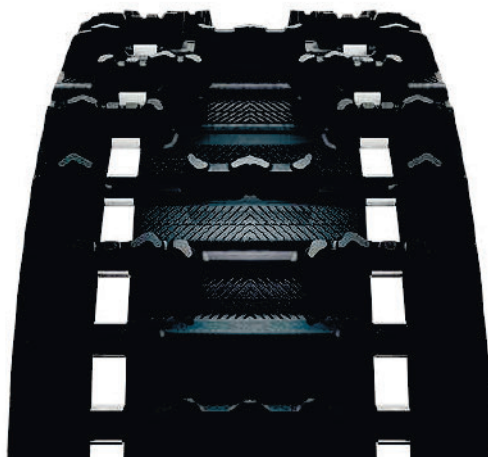

Количество шагов

42 45 48 51 54 57

62

Длина гусеницы Дюйм

Дюйм

156

Ширина гусеницы Дюйм

Дюйм

15

Высота грунтозацепа Дюйм

Дюйм


1.5

Для бездорожья, высота грунтозацепа — 38 мм, ширина — 380 мм Маневренная гусеница с усиленными краями грунтозацепа, которые улучшают сцепление с поверхностью. Снегоход с такой гусеницей хорошо стартует, резко входит в повороты, позволяет «выписывать» виражи. Рисунок грунтозацепов агрессивный — снегоход сохраняет устойчивость при жестком стиле езды. Мы предлагаем купить гусеницу С38 с размерами 15.0" x 156.0" x 1.5" от завода производителя Composit Tracks с доставкой. Покупайте гусеницы от Композит С38 с размерами 15.0" x 156.0" x 1.5": большой выбор размеров, длины и ширины в каталоге гусеничных лент.

Технические характеристики

[illegible]

C45

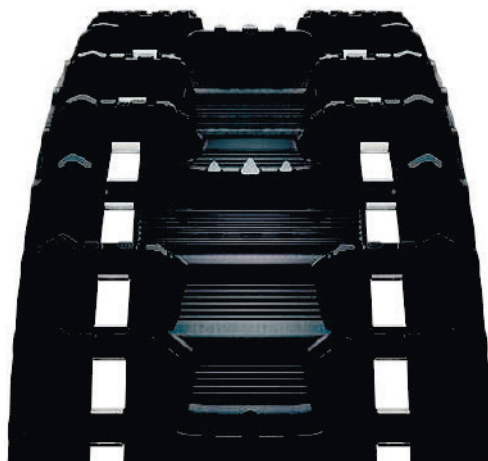

Количество шагов

42

45

48

51

54

57

60

Длина гусеницы

Дюйм

120

Ширина гусеницы

Дюйм

15

Высота грунтозацепа

Дюйм


1.77

Для бездорожья, высота грунтозацепа — 45 мм, ширина — 380 мм По характеристикам гусеница близка к модели С38 — боковые зубья усилены, есть агрессивный рисунок грунтозацепов, а это значит быстрое ускорение и маневренность на резких поворотах. Грунтозацеп выше — гусеница идеальна для гонок по бездорожью. Мы предлагаем купить гусеницу С45 с размерами 15.0" x 120.0" x 1.77" от завода производителя Composit Tracks с доставкой. Покупайте гусеницы от Композит С45 с размерами 15.0" x 120.0" x 1.77": большой выбор размеров, длины и ширины в каталоге гусеничных лент.

Технические характеристики

[illegible]

C45

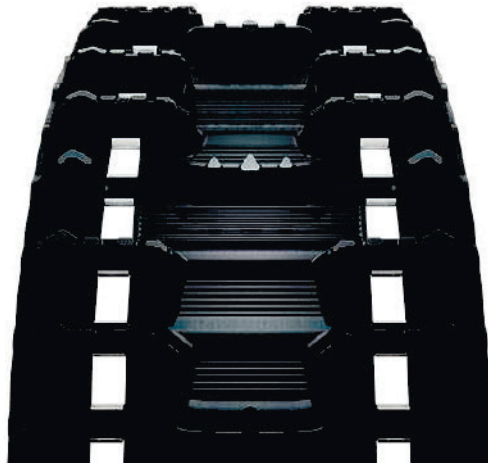

Количество шагов

45

51

54

60

Длина гусеницы Дюйм

Дюйм

129

Ширина гусеницы Дюйм

Дюйм

15

Высота грунтозацепа Дюйм

Дюйм

1.77

Для бездорожья, высота грунтозацепа — 45 мм, ширина — 380 мм По характеристикам гусеница близка к модели С38 — боковые зубья усилены, есть агрессивный рисунок грунтозацепов, а это значит быстрое ускорение и маневренность на резких поворотах. Грунтозацеп выше — гусеница идеальна для гонок по бездорожью. Мы предлагаем купить гусеницу С45 с размерами 15.0" x 129.0" x 1.77" от завода производителя Composit Tracks с доставкой. Покупайте гусеницы от Композит С45 с размерами 15.0" x 129.0" x 1.77": большой выбор размеров, длины и ширины в каталоге гусеничных лент.

Технические характеристики

[illegible]

C45



Количество шагов

45

48

51

54

57

60

Длина гусеницы

Дюйм

121

137

Ширина гусеницы

Дюйм

15

Высота грунтозацепа

Дюйм


1.77

Для бездорожья, высота грунтозацепа — 45 мм, ширина — 380 мм По характеристикам гусеница близка к модели С38 — боковые зубья усилены, есть агрессивный рисунок грунтозацепов, а это значит быстрое ускорение и маневренность на резких поворотах. Грунтозацеп выше — гусеница идеальна для гонок по бездорожью. Мы предлагаем купить гусеницу С45 с размерами 15.0" x 121.0" x 1.77" от завода производителя Composit Tracks с доставкой. Покупайте гусеницы от Композит С45 с размерами 15.0" x 121.0" x 1.77": большой выбор размеров, длины и ширины в каталоге гусеничных лент.

Технические характеристики

[illegible]

C45

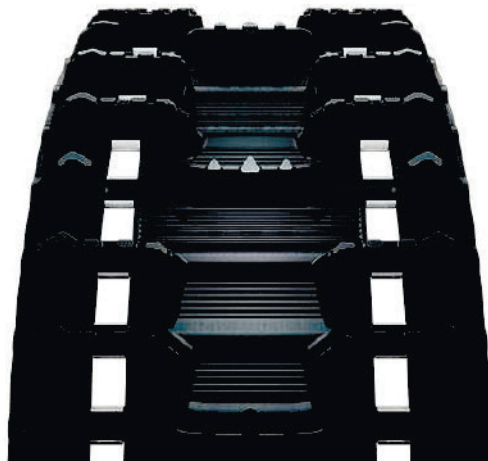

Количество шагов

57

60

Длина гусеницы Дюйм

146

Ширина гусеницы Дюйм

15

15

Высота грунтозацепа Дюйм

1.77

1.77

Для бездорожья, высота грунтозацепа — 45 мм, ширина — 380 мм По характеристикам гусеница близка к модели С38 — боковые зубья усилены, есть агрессивный рисунок грунтозацепов, а это значит быстрое ускорение и маневренность на резких поворотах. Грунтозацеп выше — гусеница идеальна для гонок по бездорожью. Мы предлагаем купить гусеницу С45 с размерами 15.0" x 128.0" x 1.77" от завода производителя Composit Tracks с доставкой. Покупайте гусеницы от Композит С45 с размерами 15.0" x 128.0" x 1.77": большой выбор размеров, длины и ширины в каталоге гусеничных лент.

Технические характеристики

[illegible]

C45



Количество шагов

42

45

48

51

54

57

60

Длина гусеницы

Дюйм

136

154

Ширина гусеницы

Дюйм

15

Высота грунтозацепа

Дюйм


1.77

Для бездорожья, высота грунтозацепа — 45 мм, ширина — 380 мм По характеристикам гусеница близка к модели С38 — боковые зубья усилены, есть агрессивный рисунок грунтозацепов, а это значит быстрое ускорение и маневренность на резких поворотах. Грунтозацеп выше — гусеница идеальна для гонок по бездорожью. Мы предлагаем купить гусеницу С45 с размерами 15.0" x 136.0" x 1.77" от завода производителя Composit Tracks с доставкой. Купайте гусеницы от Композит С45 с размерами 15.0" x 136.0" x 1.77": большой выбор размеров, длины и ширины в каталоге гусеничных лент.

Технические характеристики

[illegible]

C45

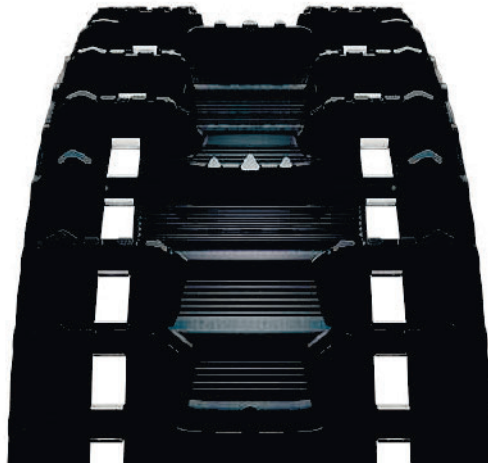

Количество шагов

57

60

Длина гусеницы Дюйм

144

Ширина гусеницы Дюйм

15

Высота грунтозацепа Дюйм

1.77

Для бездорожья, высота грунтозацепа — 45 мм, ширина — 380 мм По характеристикам гусеница близка к модели С38 — боковые зубья усилены, есть агрессивный рисунок грунтозацепов, а это значит быстрое ускорение и маневренность на резких поворотах. Грунтозацеп выше — гусеница идеальна для гонок по бездорожью. Мы предлагаем купить гусеницу С45 с размерами 15.0" x 144.0" x 1.77" от завода производителя Composit Tracks с доставкой. Покупайте гусеницы от Композит С45 с размерами 15.0" x 144.0" x 1.77": большой выбор размеров, длины и ширины в каталоге гусеничных лент.

Технические характеристики

[illegible]

42 45 48 51 54 57

Дюйм


Дюйм

Дюйм

Для бездорожья, высота грунтозацепа — 45 мм, ширина — 380 мм По характеристикам гусеница близка к модели С38 — боковые зубья усилены, есть агрессивный рисунок грунтозацепов, а это значит быстрое ускорение и маневренность на резких поворотах. Грунтозацеп выше — гусеница идеальна для гонок по бездорожью. Мы предлагаем купить гусеницу С45 с размерами 15.0" x 151.0" x 1.77" от завода производителя Composit Tracks с доставкой. Покупайте гусеницы от Композит С45 с размерами 15.0" x 151.0" x 1.77": большой выбор размеров, длины и ширины в каталоге гусеничных лент.

[illegible]

M66

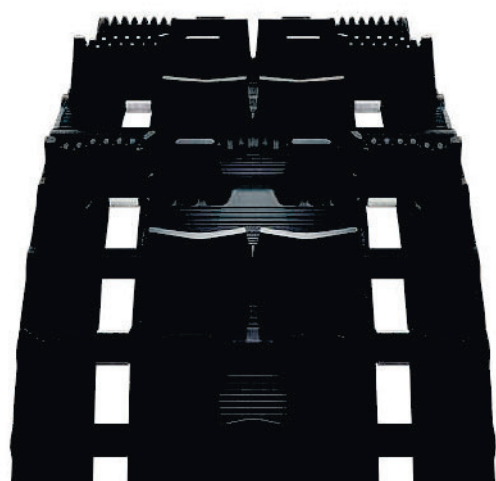

Количество шагов 47 51

Длина гусеницы Дюйм 141

Ширина гусеницы Дюйм 15


Высота грунтозацепа Дюйм 2.62

Для гор и пухлого снега, высота грунтозацепа — 66 мм, ширина — 380 мм Жесткая горная гусеница с гибкими центральными грунтозацепами в виде лопат, которые выталкивают снегоход из снега. Профиль гусеницы рассчитан на резкие подъемы и спуски, а также движения траверсом. Снегоход не просто резво лезет по склону, но и хорошо контролируется, сохраняет точность управления. Мы предлагаем купить гусеницу M66 с размерами 15.0" x 141.0" x 2.62" от завода производителя Composit Tracks с доставкой. Покупайте гусеницы от Композит M66 с размерами 15.0" x 141.0" x 2.62": большой выбор размеров, длины и ширины в каталоге гусеничных лент.

Технические характеристики

Количество шагов	51	47
Шаг	3	3
Длина гусеницы	153	141
Ширина гусеницы	15	15

M66

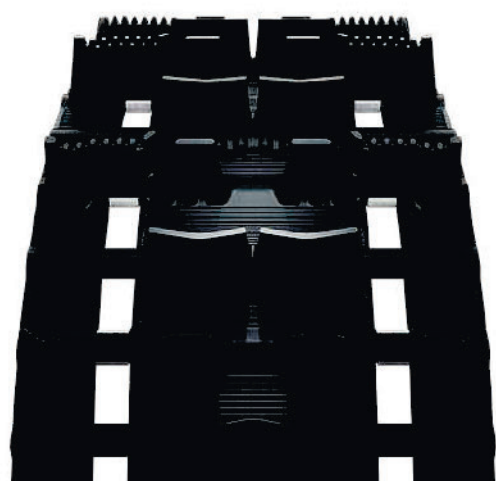

Количество шагов

47

51

Длина гусеницы

Дюйм

153

Ширина гусеницы

Дюйм

15

Высота грунтозацепа

Дюйм

2.62

Для гор и пухлого снега, высота грунтозацепа — 66 мм, ширина — 380 мм Жесткая горная гусеница с гибкими центральными грунтозацепами в виде лопат, которые выталкивают снегоход из снега. Профиль гусеницы рассчитан на резкие подъемы и спуски, а также движения траверсом. Снегоход не просто резво лезет по склону, но и хорошо контролируется, сохраняет точность управления. Мы предлагаем купить гусеницу M66 с размерами 15.0" x 153.0" x 2.62" от завода производителя Composit Tracks с доставкой. Покупайте гусеницы от Композит M66 с размерами 15.0" x 153.0" x 2.62": большой выбор размеров, длины и ширины в каталоге гусеничных лент.

Технические характеристики

Количество шагов	51	47
Шаг	3	3
Длина гусеницы	153	141
Ширина гусеницы	15	15

M663R



Количество шагов

44

47

51

52

54

57

Длина гусеницы Дюйм

154

174

Ширина гусеницы Дюйм

15

Высота грунтозацепа Дюйм

2.62

Для гор и пухлого снега, высота грунтозацепа — 66 мм, ширина — 380 мм Жесткая горная гусеница с гибкими центральными грунтозацепами в виде лопат, которые выталкивают снегоход из снега. Профиль гусеницы рассчитан на резкие подъемы и спуски, а также движения траверсом. Снегоход не просто резво лезет по склону, но и хорошо контролируется, сохраняет точность управления. Мы предлагаем купить гусеницу М66 с размерами 15.0" x 174.0" x 2.62" от завода производителя Composit Tracks с доставкой. Покупайте гусеницы от Композит М66 с размерами 15.0" x 174.0" x 2.62": большой выбор размеров, длины и ширины в каталоге

Технические характеристики

Количество шагов	44	54	47	52	54	44	57	51
Шаг	3	2.86	3.5	3	3	3.5	2.86	2.86
Длина гусеницы	174	154	165	156	162	154	163	146
Ширина гусеницы	15	15	15	15	15	15	15	15

M663R



Количество шагов 44 47 51 52 54 57

Длина гусеницы Дюйм 165

Ширина гусеницы Дюйм 15

Высота грунтозацепа Дюйм 2.62

Для гор и пухлого снега, высота грунтозацепа — 66 мм, ширина — 380 мм Жесткая горная гусеница с гибкими центральными грунтозацепами в виде лопат, которые выталкивают снегоход из снега. Профиль гусеницы рассчитан на резкие подъемы и спуски, а также движения траверсом. Снегоход не просто резво лезет по склону, но и хорошо контролируется, сохраняет точность управления. Мы предлагаем купить гусеницу M66 с размерами 15.0" x 165.0" x 2.62" от завода производителя Composit Tracks с доставкой. Покупайте гусеницы от Композит M66 с размерами 15.0" x 165.0" x 2.62": большой выбор размеров, длины и ширины в каталоге гусеничных лент.

Технические характеристики

Количество шагов	44	54	47	52	54	44	57	51
Шаг	3	2.86	3.5	3	3	3.5	2.86	2.86
Длина гусеницы	174	154	165	156	162	154	163	146
Ширина гусеницы	15	15	15	15	15	15	15	15

M663R



Количество шагов 44 47 51 52 54 57

Длина гусеницы Дюйм 146

Ширина гусеницы Дюйм 15

Высота грунтозацепа Дюйм 2.62

Для гор и пухлого снега, высота грунтозацепа — 66 мм, ширина — 380 мм Жесткая горная гусеница с гибкими центральными грунтозацепами в виде лопат, которые выталкивают снегоход из снега. Профиль гусеницы рассчитан на резкие подъемы и спуски, а также движения траверсом. Снегоход не просто резво лезет по склону, но и хорошо контролируется, сохраняет точность управления. Мы предлагаем купить гусеницу M66 с размерами 15.0" x 146.0" x 2.62" от завода производителя Composit Tracks с доставкой. Покупайте гусеницы от Композит M66 с размерами 15.0" x 146.0" x 2.62": большой выбор размеров, длины и ширины в каталоге гусеничных лент.

Технические характеристики

Количество шагов	44	54	47	52	54	44	57	51
Шаг	3	2.86	3.5	3	3	3.5	2.86	2.86
Длина гусеницы	174	154	165	156	162	154	163	146
Ширина гусеницы	15	15	15	15	15	15	15	15

M663R



Количество шагов 44 47 51 52 54 57

Длина гусеницы Дюйм 156

Ширина гусеницы Дюйм 15

Высота грунтозацепа Дюйм 2.62

Для гор и пухлого снега, высота грунтозацепа — 66 мм, ширина — 380 мм Жесткая горная гусеница с гибкими центральными грунтозацепами в виде лопат, которые выталкивают снегоход из снега. Профиль гусеницы рассчитан на резкие подъемы и спуски, а также движения траверсом. Снегоход не просто резво лезет по склону, но и хорошо контролируется, сохраняет точность управления. Мы предлагаем купить гусеницу M66 с размерами 15.0" x 156.0" x 2.62" от завода производителя Composit Tracks с доставкой. Покупайте гусеницы от Композит M66 с размерами 15.0" x 156.0" x 2.62": большой выбор размеров, длины и ширины в каталоге

Технические характеристики

Количество шагов	44	54	47	52	54	44	57	51
Шаг	3	2.86	3.5	3	3	3.5	2.86	2.86
Длина гусеницы	174	154	165	156	162	154	163	146
Ширина гусеницы	15	15	15	15	15	15	15	15

M663R



Количество шагов

44

47

51

52

54

57

Длина гусеницы

Дюйм

154

162

Ширина гусеницы

Дюйм

15

Высота грунтозацепа

Дюйм

2.62

Для гор и пухлого снега, высота грунтозацепа — 66 мм, ширина — 380 мм Жесткая горная гусеница с гибкими центральными грунтозацепами в виде лопат, которые выталкивают снегоход из снега. Профиль гусеницы рассчитан на резкие подъемы и спуски, а также движения траверсом. Снегоход не просто резво лезет по склону, но и хорошо контролируется, сохраняет точность управления. Мы предлагаем купить гусеницу М66 с размерами 15.0" x 154.0" x 2.62" от завода производителя Composit Tracks с доставкой. Покупайте гусеницы от Композит М66 с размерами 15.0" x 154.0" x 2.62": большой выбор размеров, длины и ширины в каталоге гусеничных лент. т.

Технические характеристики

Количество шагов	44	54	47	52	54	44	57	51
Шаг	3	2.86	3.5	3	3	3.5	2.86	2.86
Длина гусеницы	174	154	165	156	162	154	163	146
Ширина гусеницы	15	15	15	15	15	15	15	15

M663R



Количество шагов

44

47

51

52

54

57

Длина гусеницы

Дюйм

163

Ширина гусеницы

Дюйм

15

Высота грунтозацепа

Дюйм


2.62

Для гор и пухлого снега, высота грунтозацепа — 66 мм, ширина — 380 мм Жесткая горная гусеница с гибкими центральными грунтозацепами в виде лопат, которые выталкивают снегоход из снега. Профиль гусеницы рассчитан на резкие подъемы и спуски, а также движения траверсом. Снегоход не просто резво лезет по склону, но и хорошо контролируется, сохраняет точность управления. Мы предлагаем купить гусеницу M66 с размерами 15.0" x 163.0" x 2.62" от завода производителя Composit Tracks с доставкой. Покупайте гусеницы от Композит M66 с размерами 15.0" x 163.0" x 2.62": большой выбор размеров, длины и ширины в каталоге гусеничных лент.

Технические характеристики

Количество шагов	44	54	47	52	54	44	57	51
Шаг	3	2.86	3.5	3	3	3.5	2.86	2.86
Длина гусеницы	174	154	165	156	162	154	163	146
Ширина гусеницы	15	15	15	15	15	15	15	15

M67

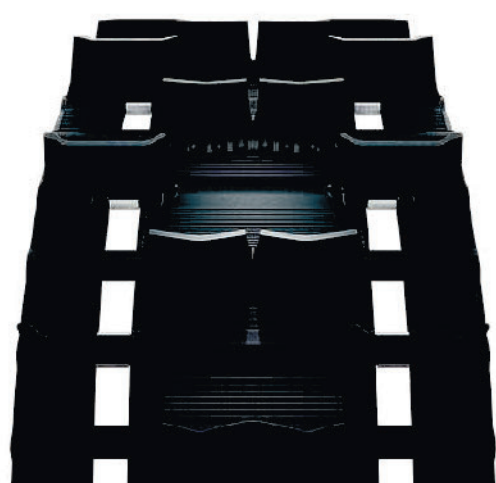

Количество шагов

47

51

Длина гусеницы Дюйм

141

Ширина гусеницы Дюйм

15

Высота грунтозацепа Дюйм

2.62

Для пухлого снега, высота грунтозацепа — 67 мм, ширина — 380 мм. Гусеница предназначена для езды по самому пухлому снегу — за счет специально разработанного дизайна гусеница не зарывается и с легкостью выбирается из снега любой глубины. Модифицированные боковые грунтозацепы позволяют «пилить» склон с большей эффективностью. Мы предлагаем купить гусеницу M67 с размерами 15.0" x 141.0" x 2.62" от завода производителя Composit Tracks с доставкой. Покупайте гусеницы от Композит M67 с размерами 15.0" x 141.0" x 2.62": большой выбор размеров, длины и ширины в каталоге гусеничных лент.

Технические характеристики

Количество шагов	51	47
Шаг	3	3
Длина гусеницы	153	141
Ширина гусеницы	15	15

M67



Количество шагов

47

51

Длина гусеницы Дюйм

153

Ширина гусеницы Дюйм

15

Высота грунтозацепа Дюйм

2.62

Для пухлого снега, высота грунтозацепа — 67 мм, ширина — 380 мм. Гусеница предназначена для езды по самому пухлому снегу — за счет специально разработанного дизайна гусеница не зарывается и с легкостью выбирается из снега любой глубины. Модифицированные боковые грунтозацепы позволяют «пилить» склон с большей эффективностью. Мы предлагаем купить гусеницу М67 с размерами 15.0" x 153.0" x 2.62" от завода производителя Composit Tracks с доставкой. Покупайте гусеницы от Композит М67 с размерами 15.0" x 153.0" x 2.62": большой выбор размеров, длины и ширины в каталоге гусеничных лент.

Технические характеристики

Количество шагов	51	47
Шаг	3	3
Длина гусеницы	153	141
Ширина гусеницы	15	15

M673R



Количество шагов

44

47

51

52

54

57

58

-

Длина гусеницы

Дюйм

154

Технические характеристики

Количество шагов	44	54	54	58	47	52	57	51
Шаг	3.5	3	2.86	3	3.5	3	2.86	2.86
Длина гусеницы	154	162	154	174	165	156	163	146
Ширина гусеницы	15	15	15	15	15	15	15	15

M673R



Количество шагов

44

47

51

52

54

57

58

-

Длина гусеницы

Дюйм

165

Технические характеристики

Количество шагов	44	54	54	58	47	52	57	51
Шаг	3.5	3	2.86	3	3.5	3	2.86	2.86
Длина гусеницы	154	162	154	174	165	156	163	146
Ширина гусеницы	15	15	15	15	15	15	15	15

M673R



Количество шагов

44

47

51

52

54

57

58

-

Длина гусеницы

Дюйм

146

Технические характеристики

Количество шагов	44	54	54	58	47	52	57	51
Шаг	3.5	3	2.86	3	3.5	3	2.86	2.86
Длина гусеницы	154	162	154	174	165	156	163	146
Ширина гусеницы	15	15	15	15	15	15	15	15

M673R



Количество шагов

44

47

51

52

54

57

58

-

Длина гусеницы

Дюйм

156

Технические характеристики

Количество шагов	44	54	54	58	47	52	57	51
Шаг	3.5	3	2.86	3	3.5	3	2.86	2.86
Длина гусеницы	154	162	154	174	165	156	163	146
Ширина гусеницы	15	15	15	15	15	15	15	15

M673R



Количество шагов

44

47

51

52

54

57

58

-

Длина гусеницы


Дюйм

154

Технические характеристики

Количество шагов	44	54	54	58	47	52	57	51
Шаг	3.5	3	2.86	3	3.5	3	2.86	2.86
Длина гусеницы	154	162	154	174	165	156	163	146
Ширина гусеницы	15	15	15	15	15	15	15	15

M673R

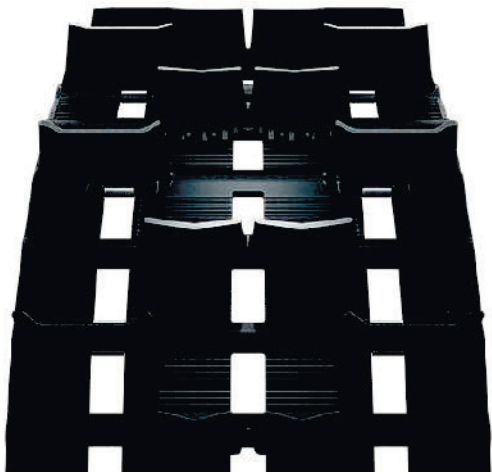

Количество шагов

44

47

51

52

54

57

58

-

Длина гусеницы

Дюйм

163

Технические характеристики

Количество шагов	44	54	54	58	47	52	57	51
Шаг	3.5	3	2.86	3	3.5	3	2.86	2.86
Длина гусеницы	154	162	154	174	165	156	163	146
Ширина гусеницы	15	15	15	15	15	15	15	15

M673R



Количество шагов

44

47

51

52

54

57

58

-

Длина гусеницы

Дюйм

174

Технические характеристики

Количество шагов	44	54	54	58	47	52	57	51
Шаг	3.5	3	2.86	3	3.5	3	2.86	2.86
Длина гусеницы	154	162	154	174	165	156	163	146
Ширина гусеницы	15	15	15	15	15	15	15	15

M673R



Количество шагов

44

47

51

52

54

57

58

54

Длина гусеницы

Дюйм

154

Технические характеристики

Количество шагов	44	54	54	58	47	52	57	51
Шаг	3.5	3	2.86	3	3.5	3	2.86	2.86
Длина гусеницы	154	162	154	174	165	156	163	146
Ширина гусеницы	15	15	15	15	15	15	15	15

M67FC



Talon M67 - облегченная горная гусеница, с эффектом Pop-up: за счет гибких центральных грунтозацепов происходит выталкивание снегохода из снега. Гусеница идеально подходит для катания по пухлому снегу, сохраняя при этом первоклассную управляемость — будь то резкие спуски и подъемы или движение траверсом. Является доработанной модификацией Talon 66

Дополнительная устойчивость при агрессивном стиле вождения приобретается за счет отрицательного угла наклона грунтозацепа. Гусеница отлично подойдет для езды по снежному покрову средней глубины,

Характер зацепления - цевочное

Количество шагов - 54

Масса гусеницы - 22,3 кг

Размеры:

Длина - 162"(3456 мм)

Ширина - 15"(380 мм)

Шаг - 2,62"(64 мм)

Высота грунтозацепа - 1.1"(28 мм)

M7003R



Количество шагов 44 47 50 51 52 54

58

Длина гусеницы Дюйм 154

Ширина гусеницы Дюйм 15

Высота грунтозацепа Дюйм 2.75

Composit Tracks и стремление в будущее снегоходного движения. Новый технологичный дизайн грунтозацепов, выполненный в виде множества мембранных перемычек, расположенных между ребрами жесткости, обеспечивает сокращение шумового воздействия и вибрации, уменьшает нагрузку на двигатель, а также снижает сопротивление качению. Благодаря использованию новых материалов, гусеница M700 стала более эластичной, а ее новое рифление позволяет эффективнее отводить тепло от тела гусеницы.

Технические характеристики

Количество шагов	51	50	54	52	58	44	47
Шаг	3	3.5	3	3	3	3.5	3.5
Длина гусеницы	153	175	162	156	174	154	165
Ширина гусеницы	15	15	15	15	15	15	15

M7003R



Количество шагов

44

47

50

51

52

54

58

Длина гусеницы

Дюйм

165

Ширина гусеницы

Дюйм

15

Высота грунтозацепа

Дюйм

2.75

M700 – гусеница, сочетающая в себе традиции Composit Tracks и стремление в будущее снегоходного движения. Новый технологичный дизайн грунтозацепов, выполненный в виде множества мембранных перемычек, расположенных между ребрами жесткости, обеспечивает сокращение шумового воздействия и вибрации, уменьшает нагрузку на двигатель, а также снижает сопротивление качению. Благодаря использованию новых материалов, гусеница M700 стала более эластичной, а ее новое рифление позволяет эффективнее отводить тепло от тела гусеницы.

Технические характеристики

Количество шагов	51	50	54	52	58	44	47
Шаг	3	3.5	3	3	3	3.5	3.5
Длина гусеницы	153	175	162	156	174	154	165
Ширина гусеницы	15	15	15	15	15	15	15

M7003R



Количество шагов

58

44

47

50

51

52

54

Длина гусеницы

Дюйм

175

Ширина гусеницы

Дюйм

15

Высота грунтозацепа

Дюйм

2.75

M700 — гусеница, сочетающая в себе традиции Composit Tracks и стремление в будущее снегоходного движения. Новый технологичный дизайн грунтозацепов, выполненный в виде множества мембранных перемычек, расположенных между ребрами жесткости, обеспечивает сокращение шумового воздействия и вибрации, уменьшает нагрузку на двигатель, а также снижает сопротивление качению. Благодаря использованию новых материалов, гусеница M700 стала более эластичной, а ее новое рифление позволяет эффективнее отводить тепло от тела гусеницы.

Технические характеристики

Количество шагов	51	50	54	52	58	44	47
Шаг	3	3.5	3	3	3	3.5	3.5
Длина гусеницы	153	175	162	156	174	154	165
Ширина гусеницы	15	15	15	15	15	15	15

M7003R



Количество шагов

58

44

47

50

51

52

54

Длина гусеницы

Дюйм

153

Ширина гусеницы

Дюйм

15

Высота грунтозацепа

Дюйм

2.75

M700 – гусеница, сочетающая в себе традиции Composit Tracks и стремление в будущее снегоходного движения. Новый технологичный дизайн грунтозацепов, выполненный в виде множества мембранных перемычек, расположенных между ребрами жесткости, обеспечивает сокращение шумового воздействия и вибрации, уменьшает нагрузку на двигатель, а также снижает сопротивление качению. Благодаря использованию новых материалов, гусеница M700 стала более эластичной, а ее новое рифление позволяет эффективнее отводить тепло от тела гусеницы.

Технические характеристики

Количество шагов	51	50	54	52	58	44	47
Шаг	3	3.5	3	3	3	3.5	3.5
Длина гусеницы	153	175	162	156	174	154	165
Ширина гусеницы	15	15	15	15	15	15	15

M7003R



Количество шагов

44

47

50

51

52

54

58

Длина гусеницы

Дюйм

156

Ширина гусеницы

Дюйм

15

Высота грунтозацепа

Дюйм

2.75

Composit Tracks и стремление в будущее снегоходного движения. Новый технологичный дизайн грунтозацепов, выполненный в виде множества мембранных перемычек, расположенных между ребрами жесткости, обеспечивает сокращение шумового воздействия и вибрации, уменьшает нагрузку на двигатель, а также снижает сопротивление качению. Благодаря использованию новых материалов, гусеница M700 стала более эластичной, а ее новое рифление позволяет эффективнее отводить тепло от тела гусеницы.

Технические характеристики

Количество шагов	51	50	54	52	58	44	47
Шаг	3	3.5	3	3	3	3.5	3.5
Длина гусеницы	153	175	162	156	174	154	165
Ширина гусеницы	15	15	15	15	15	15	15

M7003R



Количество шагов

58

44

47

50

51

52

54

Длина гусеницы

Дюйм

162

Ширина гусеницы

Дюйм

15

Высота грунтозацепа

Дюйм

2.75

M700 — гусеница, сочетающая в себе традиции Composit Tracks и стремление в будущее снегоходного движения. Новый технологичный дизайн грунтозацепов, выполненный в виде множества мембранных перемычек, расположенных между ребрами жесткости, обеспечивает сокращение шумового воздействия и вибрации, уменьшает нагрузку на двигатель, а также снижает сопротивление качению. Благодаря использованию новых материалов, гусеница M700 стала более эластичной, а ее новое рифление позволяет эффективнее отводить тепло от тела гусеницы.

Технические характеристики

Количество шагов	51	50	54	52	58	44	47
Шаг	3	3.5	3	3	3	3.5	3.5
Длина гусеницы	153	175	162	156	174	154	165
Ширина гусеницы	15	15	15	15	15	15	15

M7003R



Количество шагов 44 47 50 51 52 54

58

Длина гусеницы 174

Ширина гусеницы 15

Высота грунтозацепа 2.75

Composit Tracks и стремление в будущее снегоходного движения. Новый технологичный дизайн грунтозацепов, выполненный в виде множества мембранных перемычек, расположенных между ребрами жесткости, обеспечивает сокращение шумового воздействия и вибрации, уменьшает нагрузку на двигатель, а также снижает сопротивление качению. Благодаря использованию новых материалов, гусеница M700 стала более эластичной, а ее новое рифление позволяет эффективнее отводить тепло от тела гусеницы.

Технические характеристики

Количество шагов	51	50	54	52	58	44	47
Шаг	3	3.5	3	3	3	3.5	3.5
Длина гусеницы	153	175	162	156	174	154	165
Ширина гусеницы	15	15	15	15	15	15	15

M770



Количество шагов 51

Длина гусеницы 1523

Ширина гусеницы 15


Высота грунтозацепа 3

Вы всегда хотите чего-то большего? Теперь это стало возможным. 77 мм чистой мощности и драйва никого не оставят равнодушным. Уникальный высокий рисунок грунтозацепа, самые современные технологии и небольшая масса удачно сочетаются в этом творении инженерной мысли. Гусеница M 770 создана для максимального раскрытия возможностей снегохода. Покоряйте самые заснеженные вершины, не оглядываясь назад. Мы предлагаем купить гусеницу M770 с размерами 15.0" x 153.0" x 3.0" от завода производителя Composit Tracks с доставкой. Покупайте гусеницы от Композит M770 с размерами 15.0" x 153.0" x 3.0": большой выбор размеров, длины и ширины в каталоге

Технические характеристики

Количество шагов	51
Шаг	3
Длина гусеницы	1523
Ширина гусеницы	15

M7703R

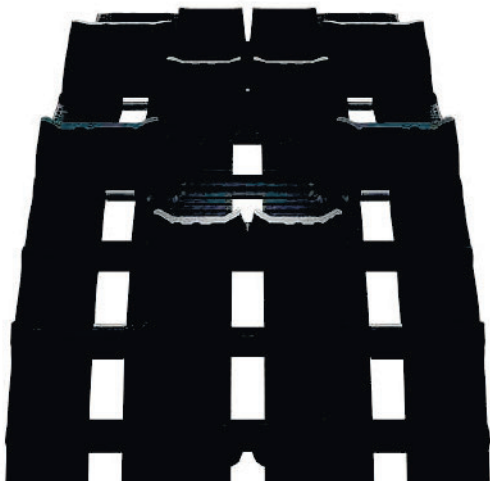

Количество шагов

44

47

50

52

54

58

Длина гусеницы Дюйм

154

Ширина гусеницы Дюйм

15

Высота грунтозацепа Дюйм


3

Вы всегда хотите чего-то большего? Теперь это стало возможным. 77 мм чистой мощности и драйва никого не оставят равнодушным. Уникальный высокий рисунок грунтозацепа, самые современные технологии и небольшая масса удачно сочетаются в этом творении инженерной мысли. Гусеница M 770 создана для максимального раскрытия возможностей снегохода. Покоряйте самые заснеженные вершины, не оглядываясь назад. Мы предлагаем купить гусеницу M770 с размерами 15.0" x 154.0" x 3.0" от завода производителя Composit Tracks с доставкой. Покупайте гусеницы от Композит M770 с размерами 15.0" x 154.0" x 3.0": большой выбор размеров, длины и ширины в каталоге гусеничных лент.

Технические характеристики

Количество шагов	50	44	58	52	54	47
Шаг	3.5	3.5	3	3	3	3.5
Длина гусеницы	175	154	174	156	162	165
Ширина гусеницы	15	15	15	15	15	15

M7703R

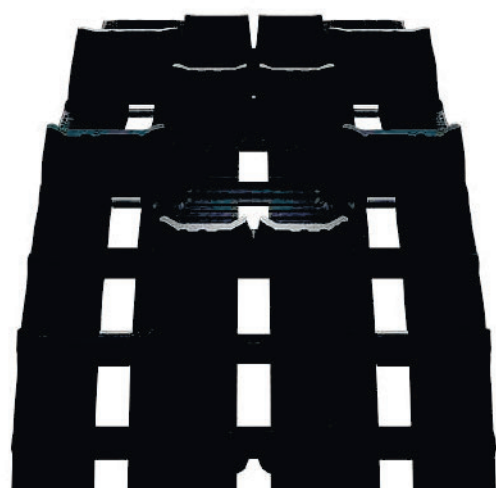

Количество шагов 44 47 50 52 54 58

Длина гусеницы Дюйм 165

Ширина гусеницы Дюйм 15


Высота грунтозацепа Дюйм 3

Вы всегда хотите чего-то большего? Теперь это стало возможным. 77 мм чистой мощи и драйва никого не оставят равнодушным. Уникальный высокий рисунок грунтозацепа, самые современные технологии и небольшая масса удачно сочетаются в этом творении инженерной мысли. Гусеница M 770 создана для максимального раскрытия возможностей снегохода. Покоряйте самые заснеженные вершины, не оглядываясь назад. Мы предлагаем купить гусеницу M770 с размерами 15.0" x 165.0" x 3.0" от завода производителя Composit Tracks с доставкой. Покупайте гусеницы от Композит M770 с размерами 15.0" x 165.0" x 3.0": большой выбор размеров, длины и ширины в каталоге гусеничных лент.

Технические характеристики

Количество шагов	50	44	58	52	54	47
Шаг	3.5	3.5	3	3	3	3.5
Длина гусеницы	175	154	174	156	162	165
Ширина гусеницы	15	15	15	15	15	15

M7703R

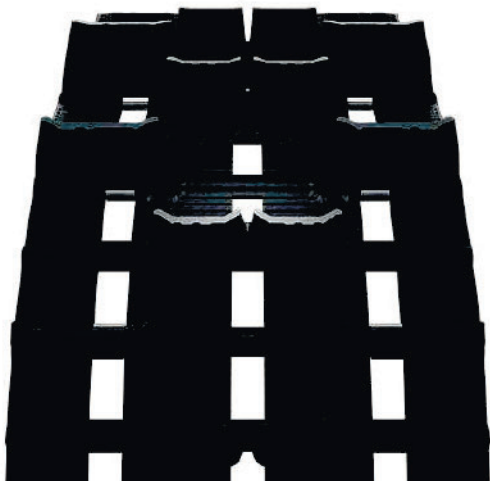

Количество шагов 44 47 50 52 54 58

Длина гусеницы Дюйм 175

Ширина гусеницы Дюйм 15


Высота грунтозацепа Дюйм 3

Вы всегда хотите чего-то большего? Теперь это стало возможным. 77 мм чистой мощности и драйва никого не оставят равнодушным. Уникальный высокий рисунок грунтозацепа, самые современные технологии и небольшая масса удачно сочетаются в этом творении инженерной мысли. Гусеница M 770 создана для максимального раскрытия возможностей снегохода. Покоряйте самые заснеженные вершины, не оглядываясь назад. Мы предлагаем купить гусеницу M770 с размерами 15.0" x 175.0" x 3.0" от завода производителя Composit Tracks с доставкой. Покупайте гусеницы от Композит M770 с размерами 15.0" x 175.0" x 3.0": большой выбор размеров, длины и ширины в каталоге гусеничных лент.

Технические характеристики

Количество шагов	50	44	58	52	54	47
Шаг	3.5	3.5	3	3	3	3.5
Длина гусеницы	175	154	174	156	162	165
Ширина гусеницы	15	15	15	15	15	15

M7703R

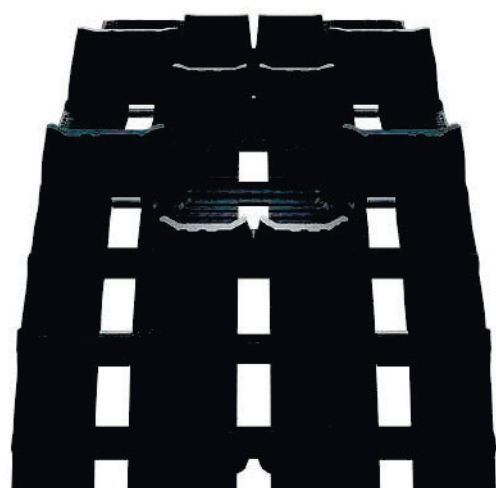

Количество шагов 44 47 50 52 54 58

Длина гусеницы Дюйм 156

Ширина гусеницы Дюйм 15

Высота грунтозацепа Дюйм 3

Вы всегда хотите чего-то большего? Теперь это стало возможным. 77 мм чистой мощности и драйва никого не оставят равнодушным. Уникальный высокий рисунок грунтозацепа, самые современные технологии и небольшая масса удачно сочетаются в этом творении инженерной мысли. Гусеница M 770 создана для максимального раскрытия возможностей снегохода. Покоряйте самые заснеженные вершины, не оглядываясь назад. Мы предлагаем купить гусеницу M770 с размерами 15.0" x 156.0" x 3.0" от завода производителя Composit Tracks с доставкой. Покупайте гусеницы от Композит M770 с размерами 15.0" x 156.0" x 3.0": большой выбор размеров, длины и ширины в каталоге гусеничных лент.

Технические характеристики

Количество шагов	50	44	58	52	54	47
Шаг	3.5	3.5	3	3	3	3.5
Длина гусеницы	175	154	174	156	162	165
Ширина гусеницы	15	15	15	15	15	15

M7703R



Количество шагов 44 47 50 52 54 58

Длина гусеницы Дюйм 162

Ширина гусеницы Дюйм 15


Высота грунтозацепа Дюйм 3

Вы всегда хотите чего-то большего? Теперь это стало возможным. 77 мм чистой мощи и драйва никого не оставят равнодушным. Уникальный высокий рисунок грунтозацепа, самые современные технологии и небольшая масса удачно сочетаются в этом творении инженерной мысли. Гусеница M 770 создана для максимального раскрытия возможностей снегохода. Покоряйте самые заснеженные вершины, не оглядываясь назад. Мы предлагаем купить гусеницу M770 с размерами 15.0" x 162.0" x 3.0" от завода производителя Composit Tracks с доставкой. Покупайте гусеницы от Композит M770 с размерами 15.0" x 162.0" x 3.0": большой выбор размеров, длины и ширины в каталоге гусеничных лент.

Технические характеристики

Количество шагов	50	44	58	52	54	47
Шаг	3.5	3.5	3	3	3	3.5
Длина гусеницы	175	154	174	156	162	165
Ширина гусеницы	15	15	15	15	15	15

M7703R

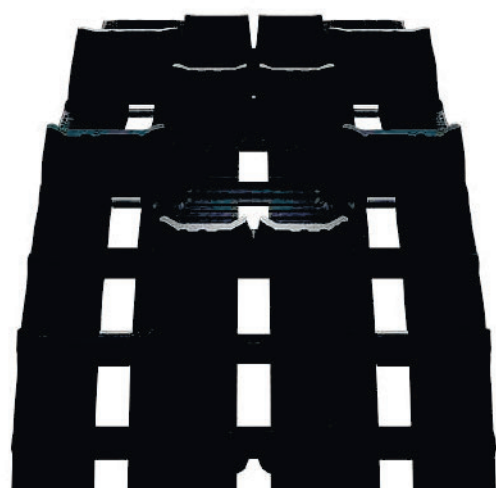

Количество шагов 44 47 50 52 54 58

Длина гусеницы Дюйм 174


Ширина гусеницы Дюйм 15

Высота грунтозацепа Дюйм 3

Вы всегда хотите чего-то большего? Теперь это стало возможным. 77 мм чистой мощности и драйва никого не оставят равнодушным. Уникальный высокий рисунок грунтозацепа, самые современные технологии и небольшая масса удачно сочетаются в этом творении инженерной мысли. Гусеница M 770 создана для максимального раскрытия возможностей снегохода. Покоряйте самые заснеженные вершины, не оглядываясь назад. Мы предлагаем купить гусеницу M770 с размерами 15.0" x 174.0" x 3.0" от завода производителя Composit Tracks с доставкой. Покупайте гусеницы от Композит M770 с размерами 15.0" x 174.0" x 3.0": большой выбор размеров, длины и ширины в каталоге гусеничных лент.

Технические характеристики

Количество шагов	50	44	58	52	54	47
Шаг	3.5	3.5	3	3	3	3.5
Длина гусеницы	175	154	174	156	162	165
Ширина гусеницы	15	15	15	15	15	15

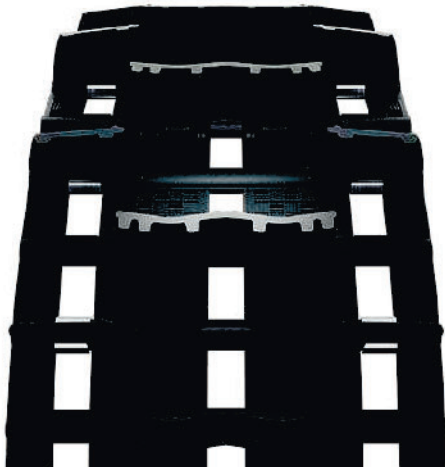

Количество шагов

42

44

48

Длина гусеницы Дюйм

120

Ширина гусеницы Дюйм

45058


Высота грунтозацепа Дюйм

2.56

Версия гусеницы для сноубайка, в которой мы не только сохранили все лучшее от первой версии, но и добавили усиленную ребрами жесткости конструкцию грунтозацепов, а также значительно усовершенствовали резиновую смесь. В результате мы получили большую упругость протектора и повышенную проходимость при любой погоде и плотности снега. Данные разработки, дополненные уникальным дизайном Moto650, гарантируют бурю эмоций и новый уровень снегоходных возможностей Вашего байка. Мы предлагаем купить гусеницу MOTO 650 с размерами 12.5" x 120.0" x 2.56" от завода производителя Composit Tracks с доставкой. Покупайте гусеницы от Композит MOTO 650 с размерами 12.5" x 120.0" x 2.56": большой выбор размеров, длины и ширины в каталоге гусеничных лент.

Технические характеристики

Количество шагов	48	44	42
Шаг	2.86	2.86	2.86
Длина гусеницы	137	127	120
Ширина гусеницы	45058	45058	45058

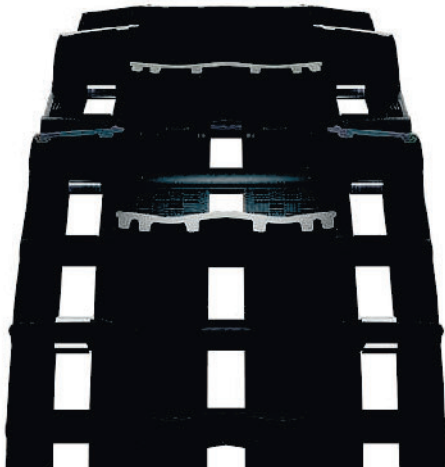

Количество шагов

42

44

48

Длина гусеницы Дюйм

127

Ширина гусеницы Дюйм

45058


Высота грунтозацепа Дюйм

2.56

Версия гусеницы для сноубайка, в которой мы не только сохранили все лучшее от первой версии, но и добавили усиленную ребрами жесткости конструкцию грунтозацепов, а также значительно усовершенствовали резиновую смесь. В результате мы получили большую упругость протектора и повышенную проходимость при любой погоде и плотности снега. Данные разработки, дополненные уникальным дизайном Moto650, гарантируют бурю эмоций и новый уровень снегоходных возможностей Вашего байка. Мы предлагаем купить гусеницу MOTO 650 с размерами 12.5" x 127.0" x 2.56" от завода производителя Composit Tracks с доставкой. Покупайте гусеницы от Композит MOTO 650 с размерами 12.5" x 127.0" x 2.56": большой выбор размеров, длины и ширины в каталоге гусеничных лент.

Технические характеристики

Количество шагов	48	44	42
Шаг	2.86	2.86	2.86
Длина гусеницы	137	127	120
Ширина гусеницы	45058	45058	45058

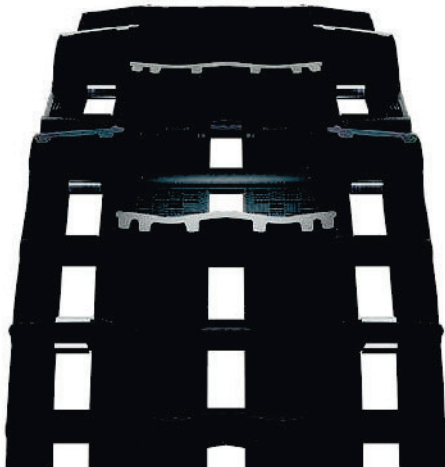

Количество шагов 42 44 48

Длина гусеницы Дюйм 137


Ширина гусеницы Дюйм 45058

Высота грунтозацепа Дюйм 2.56

Версия гусеницы для сноубайка, в которой мы не только сохранили все лучшее от первой версии, но и добавили усиленную ребрами жесткости конструкцию грунтозацепов, а также значительно усовершенствовали резиновую смесь. В результате мы получили большую упругость протектора и повышенную проходимость при любой погоде и плотности снега. Данные разработки, дополненные уникальным дизайном Moto650, гарантируют бурю эмоций и новый уровень снегоходных возможностей Вашего байка. Мы предлагаем купить гусеницу MOTO 650 с размерами 12.5" x 137.0" x 2.56" от завода производителя Composit Tracks с доставкой. Покупайте гусеницы от Композит MOTO 650 с размерами 12.5" x 137.0" x 2.56": большой выбор размеров, длины и ширины в каталоге гусеничных лент.

Технические характеристики

Количество шагов	48	44	42
Шаг	2.86	2.86	2.86
Длина гусеницы	137	127	120
Ширина гусеницы	45058	45058	45058

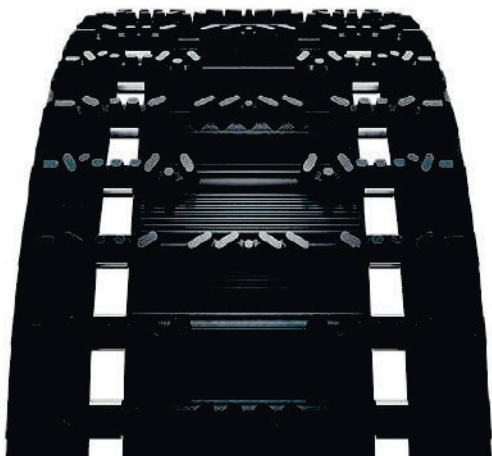

Количество шагов **48** 54

Длина гусеницы Дюйм **121**


Ширина гусеницы Дюйм **15**

Высота грунтозацепа Дюйм **1.1**

Для трассы, высота грунтозацепа — 28 мм, ширина — 380 мм. Мягкая и быстрая гусеница для скоростной езды по укатанному снегу, который называют трассой. Скорость и резвость достигаются за счет низкого и ровного грунтозацепа — он не срывает верхнего слоя наста, и снегоход бежит легко и без рывков. Резина у гусеницы мягкая, поэтому она хорошо держит трассу. Мы предлагаем купить гусеницу T28 с размерами 15.0" x 121.0" x 1.1" от завода производителя Composit Tracks с доставкой. Покупайте гусеницы от Композит T28 с размерами 15.0" x 121.0" x 1.1": большой выбор размеров, длины и ширины в каталоге гусеничных лент.

Технические характеристики

Количество шагов	48	54
Шаг	2.52	2.52
Длина гусеницы	121	136
Ширина гусеницы	15	15

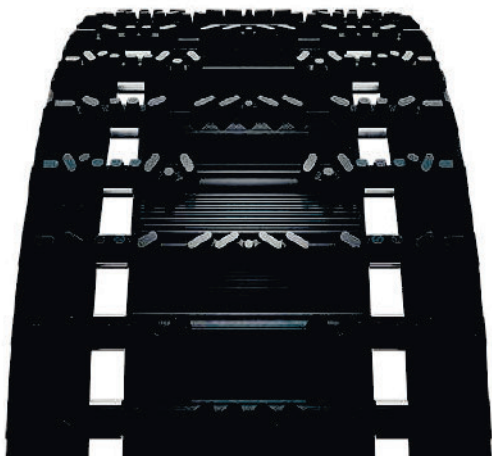

Количество шагов 48 54

Длина гусеницы Дюйм 136

Ширина гусеницы Дюйм 15

Высота грунтозацепа Дюйм 1.1

Для трассы, высота грунтозацепа — 28 мм, ширина — 380 мм. Мягкая и быстрая гусеница для скоростной езды по укатанному снегу, который называют трассой. Скорость и резвость достигаются за счет низкого и ровного грунтозацепа — он не срывает верхнего слоя наста, и снегоход бежит легко и без рывков. Резина у гусеницы мягкая, поэтому она хорошо держит трассу. Мы предлагаем купить гусеницу T28 с размерами 15.0" x 136.0" x 1.1" от завода производителя Composit Tracks с доставкой. Покупайте гусеницы от Композит T28 с размерами 15.0" x 136.0" x 1.1": большой выбор размеров, длины и ширины в каталоге гусеничных лент.

Технические характеристики

Количество шагов	48	54
Шаг	2.52	2.52
Длина гусеницы	121	136
Ширина гусеницы	15	15

T320



Количество шагов

42

45

48

51

54

Длина гусеницы Дюйм

120

Ширина гусеницы Дюйм

15

Высота грунтозацепа Дюйм

1.25

Гусеница сочетает в себе усовершенствованные сцепление с трассой, проходимость, уменьшенные шумы и вибрацию, комфорт и надежность. Благодаря малой массе снижается нагрузка на трансмиссию снегохода и уменьшается расход топлива. Т 320 отлично подходит для длительных путешествий по снегу малой и средней глубины. При этом обеспечивая маневренность. Мы предлагаем купить гусеницу Т320 с размерами 15.0" x 120.0" x 1.25" от завода производителя Composit Tracks с доставкой. Покупайте гусеницы от Композит Т320 с размерами 15.0" x 120.0" x 1.25": большой выбор размеров, длины и ширины в каталоге гусеничных лент.

Технические характеристики

Количество шагов	42	48	51	45	54	48
Шаг	2.86	2.52	2.52	2.86	2.52	2.86
Длина гусеницы	120	121	128	129	136	137
Ширина гусеницы	15	15	15	15	15	15

T320



Количество шагов 42 45 48 51 54

Длина гусеницы Дюйм 129

Ширина гусеницы Дюйм 15

Высота грунтозацепа Дюйм 1.25

Гусеница сочетает в себе усовершенствованные сцепление с трассой, проходимость, уменьшенные шумы и вибрацию, комфорт и надежность. Благодаря малой массе снижается нагрузка на трансмиссию снегохода и уменьшается расход топлива. Т 320 отлично подходит для длительных путешествий по снегу малой и средней глубины. При этом обеспечивая маневренность. Мы предлагаем купить гусеницу Т320 с размерами 15.0" x 129.0" x 1.25" от завода производителя Composit Tracks с доставкой. Покупайте гусеницы от Композит Т320 с размерами 15.0" x 129.0" x 1.25": большой выбор размеров, длины и ширины в каталоге гусеничных лент.

Технические характеристики

Количество шагов	42	48	51	45	54	48
Шаг	2.86	2.52	2.52	2.86	2.52	2.86
Длина гусеницы	120	121	128	129	136	137
Ширина гусеницы	15	15	15	15	15	15

T320



Количество шагов

42

45

48

51

54

Длина гусеницы

Дюйм

121

137

Ширина гусеницы

Дюйм

15

Высота грунтозацепа

Дюйм

1.25

Гусеница сочетает в себе усовершенствованные сцепление с трассой, проходимость, уменьшенные шумы и вибрацию, комфорт и надежность. Благодаря малой массе снижается нагрузка на трансмиссию снегохода и уменьшается расход топлива. Т 320 отлично подходит для длительных путешествий по снегу малой и средней глубины. При этом обеспечивая маневренность. Мы предлагаем купить гусеницу Т320 с размерами 15.0" x 121.0" x 1.25" от завода производителя Composit Tracks с доставкой. Покупайте гусеницы от Композит Т320 с размерами 15.0" x 121.0" x 1.25": большой выбор размеров, длины и ширины в каталоге гусеничных лент.

Технические характеристики

Количество шагов	42	48	51	45	54	48
Шаг	2.86	2.52	2.52	2.86	2.52	2.86
Длина гусеницы	120	121	128	129	136	137
Ширина гусеницы	15	15	15	15	15	15

T320



Количество шагов

42

45

48

51

54

Длина гусеницы

Дюйм

121

137

Ширина гусеницы

Дюйм

15

Высота грунтозацепа

Дюйм

1.25

Гусеница сочетает в себе усовершенствованные сцепление с трассой, проходимость, уменьшенные шумы и вибрацию, комфорт и надежность. Благодаря малой массе снижается нагрузка на трансмиссию снегохода и уменьшается расход топлива. Т 320 отлично подходит для длительных путешествий по снегу малой и средней глубины. При этом обеспечивая маневренность. Мы предлагаем купить гусеницу Т320 с размерами 15.0" x 137.0" x 1.25" от завода производителя Composit Tracks с доставкой. Покупайте гусеницы от Композит Т320 с размерами 15.0" x 137.0" x 1.25": большой выбор размеров, длины и ширины в каталоге гусеничных лент.

Технические характеристики

Количество шагов	42	48	51	45	54	48
Шаг	2.86	2.52	2.52	2.86	2.52	2.86
Длина гусеницы	120	121	128	129	136	137
Ширина гусеницы	15	15	15	15	15	15

T320



Количество шагов

42

45

48

51

54

Длина гусеницы Дюйм

128

Ширина гусеницы Дюйм

15

Высота грунтозацепа Дюйм


1.25

Гусеница сочетает в себе усовершенствованные сцепление с трассой, проходимость, уменьшенные шумы и вибрацию, комфорт и надежность. Благодаря малой массе снижается нагрузка на трансмиссию снегохода и уменьшается расход топлива. Т 320 отлично подходит для длительных путешествий по снегу малой и средней глубины. При этом обеспечивая маневренность. Мы предлагаем купить гусеницу Т320 с размерами 15.0" x 128.0" x 1.25" от завода производителя Composit Tracks с доставкой. Покупайте гусеницы от Композит Т320 с размерами 15.0" x 128.0" x 1.25": большой выбор размеров, длины и ширины в каталоге гусеничных лент.

Технические характеристики

Количество шагов	42	48	51	45	54	48
Шаг	2.86	2.52	2.52	2.86	2.52	2.86
Длина гусеницы	120	121	128	129	136	137
Ширина гусеницы	15	15	15	15	15	15

T320

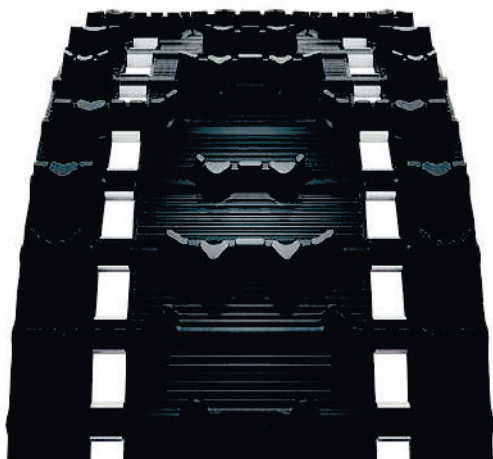

Количество шагов 42 45 48 51 54

Длина гусеницы Дюйм 136

Ширина гусеницы Дюйм 15

Высота грунтозацепа Дюйм 1.25

Гусеница сочетает в себе усовершенствованные сцепление с трассой, проходимость, уменьшенные шумы и вибрацию, комфорт и надежность. Благодаря малой массе снижается нагрузка на трансмиссию снегохода и уменьшается расход топлива. Т 320 отлично подходит для длительных путешествий по снегу малой и средней глубины. При этом обеспечивая маневренность. Мы предлагаем купить гусеницу Т320 с размерами 15.0" x 136.0" x 1.25" от завода производителя Composit Tracks с доставкой. Покупайте гусеницы от Композит Т320 с размерами 15.0" x 136.0" x 1.25": большой выбор размеров, длины и ширины в каталоге гусеничных лент.

Технические характеристики

Количество шагов	42	48	51	45	54	48
Шаг	2.86	2.52	2.52	2.86	2.52	2.86
Длина гусеницы	120	121	128	129	136	137
Ширина гусеницы	15	15	15	15	15	15

T32N



Количество шагов 42 45 48

Длина гусеницы Дюйм 120

Ширина гусеницы Дюйм 15


Высота грунтозацепа Дюйм 1.25

Одна из последних разработок в «Trail» сегменте. НОВЫЙ РИСУНОК СОЧЕТАЕТ В СЕБЕ 2 РАЗНЫХ ДИЗАЙНА ГРУНТОЗАЦЕПА. Округленные зацепы вгрызаются в снег и при этом придают гусенице прочность и ресурс, а также являются идеальным местом для шипов в соответствующем варианте исполнения. Основные зацепы усилены ребрами жесткости сохранив, как легкий вес, так и упругость для оптимальных показателей разгона и торможения. Дизайн внешней поверхности ленты в форме пчелиных сот позволяет улучшить отвод тепла и защищает ленту от внешних механических повреждений. Доступна и в шипованном варианте T32NS. Мы предлагаем купить гусеницу T32N с размерами 15.0" x 120.0" x 1.25" от завода производителя Composit Tracks с доставкой. Покупайте гусеницы от Композит T32N с размерами 15.0" x 120.0" x 1.25": большой выбор размеров, длины и ширины в каталоге гусеничных лент.

Технические характеристики

Количество шагов	42	45	48
Шаг	2.86	2.86	2.86
Длина гусеницы	120	129	137
Ширина гусеницы	15	15	15

T32N

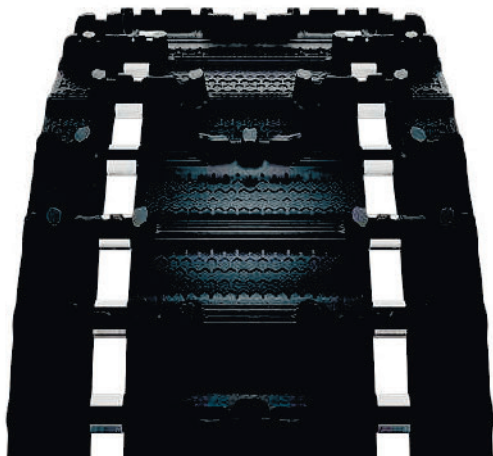

Количество шагов

42

45

48

Длина гусеницы

Дюйм

129

Ширина гусеницы

Дюйм

15

Высота грунтозацепа

Дюйм


1.25

Одна из последних разработок в «Trail» сегменте. НОВЫЙ РИСУНОК СОЧЕТАЕТ В СЕБЕ 2 РАЗНЫХ ДИЗАЙНА ГРУНТОЗАЦЕПА. Округленные зацепы вгрызаются в снег и при этом придают гусенице прочность и ресурс, а также являются идеальным местом для шипов в соответствующем варианте исполнения. Основные зацепы усилены ребрами жесткости сохранив, как легкий вес, так и упругость для оптимальных показателей разгона и торможения. Дизайн внешней поверхности ленты в форме пчелиных сот позволяет улучшить отвод тепла и защищает ленту от внешних механических повреждений. Доступна и в шипованном варианте T32NS. Мы предлагаем купить гусеницу T32N с размерами 15.0" x 129.0" x 1.25" от завода производителя Composit Tracks с доставкой. Покупайте гусеницы от Композит T32N с размерами 15.0" x 129.0" x 1.25": большой выбор размеров, длины и ширины в каталоге гусеничных лент.

Технические характеристики

Количество шагов	42	45	48
Шаг	2.86	2.86	2.86
Длина гусеницы	120	129	137
Ширина гусеницы	15	15	15

T32N

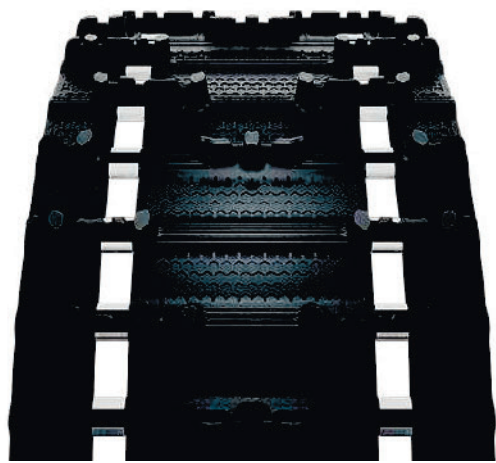

Количество шагов

424548

Длина гусеницы

Дюйм137

Ширина гусеницы

Дюйм15

Высота грунтозацепа


Дюйм1.25

Одна из последних разработок в «Trail» сегменте. НОВЫЙ РИСУНОК СОЧЕТАЕТ В СЕБЕ 2 РАЗНЫХ ДИЗАЙНА ГРУНТОЗАЦЕПА. Округленные зацепы вгрызаются в снег и при этом придают гусенице прочность и ресурс, а также являются идеальным местом для шипов в соответствующем варианте исполнения. Основные зацепы усилены ребрами жесткости сохранив, как легкий вес, так и упругость для оптимальных показателей разгона и торможения. Дизайн внешней поверхности ленты в форме пчелиных сот позволяет улучшить отвод тепла и защищает ленту от внешних механических повреждений. Доступна и в шипованном варианте T32NS. Мы предлагаем купить гусеницу T32N с размерами 15.0" x 137.0" x 1.25" от завода производителя Composit Tracks с доставкой. Покупайте гусеницы от Композит T32N с размерами 15.0" x 137.0" x 1.25": большой выбор размеров, длины и ширины в каталоге гусеничных лент.

Технические характеристики

Количество шагов	42	45	48
Шаг	2.86	2.86	2.86
Длина гусеницы	120	129	137
Ширина гусеницы	15	15	15

T32NS

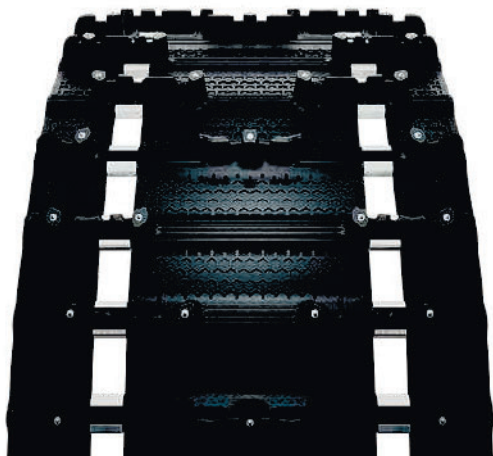

- Количество шагов

42

45

48
- Длина гусеницы

Дюйм

120
- Ширина гусеницы

Дюйм

15
- Высота грунтозацепа

Дюйм


1.25

Одна из последних разработок в «Trail» сегменте. НОВЫЙ РИСУНОК СОЧЕТАЕТ В СЕБЕ 2 РАЗНЫХ ДИЗАЙНА ГРУНТОЗАЦЕПА. Округленные зацепы вгрызаются в снег и при этом придают гусенице прочность и ресурс, а также являются идеальным местом для шипов в соответствующем варианте исполнения. Основные зацепы усилены ребрами жесткости сохранив, как легкий вес, так и упругость для оптимальных показателей разгона и торможения. Дизайн внешней поверхности ленты в форме пчелиных сот позволяет улучшить отвод тепла и защищает ленту от внешних механических повреждений. Шипованный вариант T32N. Мы предлагаем купить гусеницу T32NS с размерами 15.0" x 120.0" x 1.25" от завода производителя Composit Tracks с доставкой. Покупайте гусеницы от Композит T32NS с размерами 15.0" x 120.0" x 1.25": большой выбор размеров, длины и ширины в каталоге гусеничных лент.

Технические характеристики

Количество шагов	42	45	48
Шаг	2.86	2.86	2.86
Длина гусеницы	120	129	137
Ширина гусеницы	15	15	15

T32NS

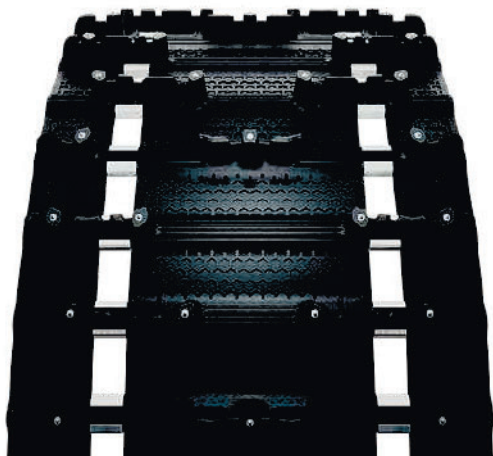

Количество шагов 42 45 48

Длина гусеницы Дюйм 129

Ширина гусеницы Дюйм 15


Высота грунтозацепа Дюйм 1.25

Одна из последних разработок в «Trail» сегменте. НОВЫЙ РИСУНОК СОЧЕТАЕТ В СЕБЕ 2 РАЗНЫХ ДИЗАЙНА ГРУНТОЗАЦЕПА. Округленные зацепы вгрызаются в снег и при этом придают гусенице прочность и ресурс, а также являются идеальным местом для шипов в соответствующем варианте исполнения. Основные зацепы усилены ребрами жесткости сохранив, как легкий вес, так и упругость для оптимальных показателей разгона и торможения. Дизайн внешней поверхности ленты в форме пчелиных сот позволяет улучшить отвод тепла и защищает ленту от внешних механических повреждений. Шипованный вариант T32N. Мы предлагаем купить гусеницу T32NS с размерами 15.0" x 129.0" x 1.25" от завода производителя Composit Tracks с доставкой. Покупайте гусеницы от Композит T32NS с размерами 15.0" x 129.0" x 1.25": большой выбор размеров, длины и ширины в каталоге гусеничных лент.

Технические характеристики

Количество шагов	42	45	48
Шаг	2.86	2.86	2.86
Длина гусеницы	120	129	137
Ширина гусеницы	15	15	15

T32NS

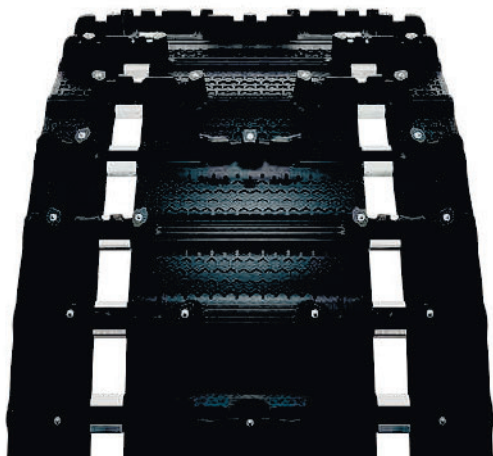

Количество шагов

42

45

48

Длина гусеницы

Дюйм

137

Ширина гусеницы

Дюйм

15

Высота грунтозацепа

Дюйм


1.25

Одна из последних разработок в «Trail» сегменте. НОВЫЙ РИСУНОК СОЧЕТАЕТ В СЕБЕ 2 РАЗНЫХ ДИЗАЙНА ГРУНТОЗАЦЕПА. Округленные зацепы вгрызаются в снег и при этом придают гусенице прочность и ресурс, а также являются идеальным местом для шипов в соответствующем варианте исполнения. Основные зацепы усилены ребрами жесткости сохранив, как легкий вес, так и упругость для оптимальных показателей разгона и торможения. Дизайн внешней поверхности ленты в форме пчелиных сот позволяет улучшить отвод тепла и защищает ленту от внешних механических повреждений. Шипованный вариант T32N. Мы предлагаем купить гусеницу T32NS с размерами 15.0" x 137.0" x 1.25" от завода производителя Composit Tracks с доставкой. Покупайте гусеницы от Композит T32NS с размерами 15.0" x 137.0" x 1.25": большой выбор размеров, длины и ширины в каталоге гусеничных лент.

Технические характеристики

Количество шагов	42	45	48
Шаг	2.86	2.86	2.86
Длина гусеницы	120	129	137
Ширина гусеницы	15	15	15

WT30

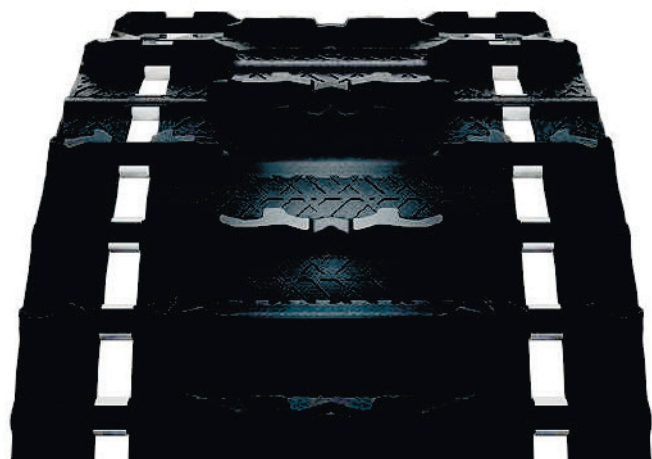

Количество шагов 54

Длина гусеницы 154

Ширина гусеницы 20


Высота грунтозацепа 1.18

АБСОЛЮТНО НОВАЯ ГУСЕНИЦА КЛАССА ВАЙДТРАК. Квинтэссенция современных технологий и дизайна теперь доступна и в утилитарном сегменте. Созданное для суровой эксплуатации расположение грунтозацепов и усиленные ребра жесткости позволяют получить очень проходимую и при этом легкую и сбалансированную гусеницу. Вес снижен до 12% относительно аналогов в зависимости от модели. Это дает легкость вращения ленты, экономию топлива и комфорт передвижения. Гусеница WT30 идеально подходит как для тяжелой работы, так и для поездок «в свое удовольствие». Доступна и в шипованном варианте WT30S. Мы предлагаем купить гусеницу WT30 с размерами 20.0" x 154.0" x 1.18" от завода производителя Composit Tracks с доставкой. Покупайте гусеницы от Композит WT30 с размерами 20.0" x 154.0" x 1.18": большой выбор размеров, длины и ширины в каталоге гусеничных лент.

Технические характеристики

Количество шагов	54	54	54
Шаг	2.86	2.86	2.86
Длина гусеницы	154	154	154
Ширина гусеницы	20	20	20

WT30S

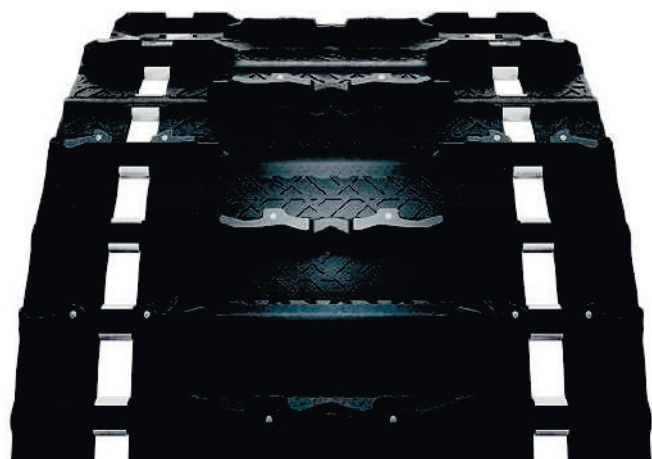

Количество шагов **54**

Длина гусеницы Дюйм **154**

Ширина гусеницы Дюйм **20**

Высота грунтозацепа Дюйм **1.18**

АБСОЛЮТНО НОВАЯ ГУСЕНИЦА КЛАССА ВАЙДТРАК. Квинтэссенция современных технологий и дизайна теперь доступна и в утилитарном сегменте. Созданное для суровой эксплуатации расположение грунтозацепов и усиленные ребра жесткости позволяют получить очень проходимую и при этом легкую и сбалансированную гусеницу. Вес снижен до 12% относительно аналогов в зависимости от модели. Это дает легкость вращения ленты, экономию топлива и комфорт передвижения. Гусеница WT30 идеально подходит как для тяжелой работы, так и для поездок «в свое удовольствие». Шипованный вариант WT30. Мы предлагаем купить гусеницу WT30S с размерами 20.0" x 154.0" x 1.18" от завода производителя Composit Tracks с доставкой. Покупайте гусеницы от Композит WT30S с размерами 20.0" x 154.0" x 1.18": большой выбор размеров, длины и ширины в каталоге гусеничных лент.

Технические характеристики

Количество шагов	54	54	54
Шаг	2.86	2.86	2.86
Длина гусеницы	154	154	154
Ширина гусеницы	20	20	20



Количество шагов 54 62

Длина гусеницы Дюйм 154

Ширина гусеницы Дюйм 20

Высота грунтозацепа Дюйм 1.25

Утилитарные / для тяжелой работы, высота грунтозацепа — 32 мм, ширина — 500 мм. Мощная гусеница для утилитарных снегоходов. Это категория крепких снегоходов для тяжелой работы, которые заведутся в лютый мороз и утащат за собой тяжелые сани. Скорость, комфорт и разгон второстепенны. WT32 ставят на рабочие лошадки для лучшего сцепления с поверхностью и езды по рыхлому снегу. Гусеница хорошо переносит жесткую эксплуатацию в суровых условиях. Если снегоход эксплуатируется для езды по льду, обледенелым и замерзшим дорогам, то лучше выбрать шипованный вариант — гусеницу WT32S. Мы предлагаем купить гусеницу WT32 с размерами 20.0" x 154.0" x 1.25" от завода производителя Composit Tracks с доставкой. Покупайте гусеницы от Композит WT32 с размерами 20.0" x 154.0" x 1.25": большой выбор размеров, длины и ширины в каталоге гусеничных лент.

Технические характеристики

Количество шагов	54	62	54	62
Шаг	2.86	2.52	2.86	2.52
Длина гусеницы	154	156	154	156
Ширина гусеницы	20	20	20	20



Количество шагов 54 62

Длина гусеницы Дюйм 156

Ширина гусеницы Дюйм 20


Высота грунтозацепа Дюйм 1.25

Утилитарные / для тяжелой работы, высота грунтозацепа — 32 мм, ширина — 500 мм. Мощная гусеница для утилитарных снегоходов. Это категория крепких снегоходов для тяжелой работы, которые заведутся в лютый мороз и утащат за собой тяжелые сани. Скорость, комфорт и разгон второстепенны. WT32 ставят на рабочие лошадки для лучшего сцепления с поверхностью и езды по рыхлому снегу. Гусеница хорошо переносит жесткую эксплуатацию в суровых условиях. Если снегоход эксплуатируется для езды по льду, обледенелым и замерзшим дорогам, то лучше выбрать шипованный вариант — гусеницу WT32S. Мы предлагаем купить гусеницу WT32 с размерами 20.0" x 156.0" x 1.25" от завода производителя Composit Tracks с доставкой. Покупайте гусеницы от Композит WT32 с размерами 20.0" x 156.0" x 1.25": большой выбор размеров, длины и ширины в каталоге гусеничных лент.

Технические характеристики

Количество шагов	54	62	54	62
Шаг	2.86	2.52	2.86	2.52
Длина гусеницы	154	156	154	156
Ширина гусеницы	20	20	20	20

WT32S

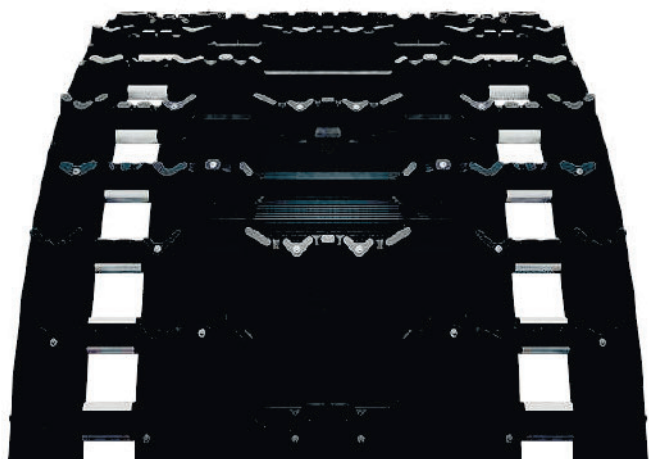

Количество шагов **54** **62**

Длина гусеницы Дюйм **154**


Ширина гусеницы Дюйм **20**

Высота грунтозацепа Дюйм **1.25**

Утилитарные / для тяжелой работы, высота грунтозацепа — 32 мм, ширина — 500 мм. Мощная гусеница для утилитарных снегоходов. Это категория крепких снегоходов для тяжелой работы, которые заведутся в лютый мороз и утащат за собой тяжелые сани. Скорость, комфорт и разгон второстепенны. WT32 ставят на рабочие лошадки для лучшего сцепления с поверхностью и езды по рыхлому снегу. Гусеница хорошо переносит жесткую эксплуатацию в суровых условиях. Если снегоход эксплуатируется для езды по льду, обледенелым и замерзшим дорогам, то лучше выбрать шипованный вариант — гусеницу WT32S. Мы предлагаем купить гусеницу WT32S с размерами 20.0" x 154.0" x 1.25" от завода производителя Composit Tracks с доставкой. Покупайте гусеницы от Композит WT32S с размерами 20.0" x 154.0" x 1.25": большой выбор размеров, длины и ширины в каталоге гусеничных лент.

Технические характеристики

Количество шагов	54	62	54	62
Шаг	2.86	2.52	2.86	2.52
Длина гусеницы	154	156	154	156
Ширина гусеницы	20	20	20	20

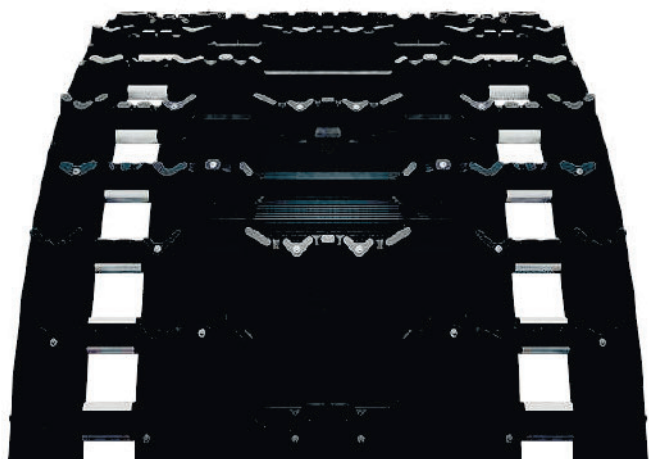

Количество шагов 54 62

Длина гусеницы Дюйм 156

Ширина гусеницы Дюйм 20


Высота грунтозацепа Дюйм 1.25

Утилитарные / для тяжелой работы, высота грунтозацепа — 32 мм, ширина — 500 мм. Мощная гусеница для утилитарных снегоходов. Это категория крепких снегоходов для тяжелой работы, которые заведутся в лютый мороз и утащат за собой тяжелые сани. Скорость, комфорт и разгон второстепенны. WT32 ставят на рабочие лошадки для лучшего сцепления с поверхностью и езды по рыхлому снегу. Гусеница хорошо переносит жесткую эксплуатацию в суровых условиях. Если снегоход эксплуатируется для езды по льду, обледенелым и замерзшим дорогам, то лучше выбрать шипованный вариант — гусеницу WT32S. Мы предлагаем купить гусеницу WT32S с размерами 20.0" x 156.0" x 1.25" от завода производителя Composit Tracks с доставкой. Покупайте гусеницы от Композит WT32S с размерами 20.0" x 156.0" x 1.25": большой выбор размеров, длины и ширины в каталоге гусеничных лент.

Технические характеристики

Количество шагов	54	62	54	62
Шаг	2.86	2.52	2.86	2.52
Длина гусеницы	154	156	154	156
Ширина гусеницы	20	20	20	20

WT38

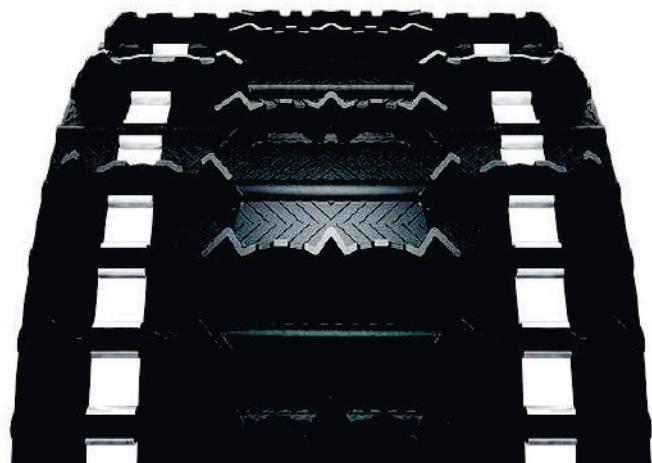

- Количество шагов

54
- Длина гусеницы

Дюйм154
- Ширина гусеницы

Дюйм20
- Высота грунтозацепа

Дюйм45047

Утилитарные / для тяжелой работы, высота грунтозацепа — 38 мм. Гусеница для утилитарных снегоходов с увеличенным зацепом 38 мм. Данный трек позволяет достигнуть небывалого уровня проходимости и живучести снегохода. С WT38 любая задача становится выполнимой. Мы предлагаем купить гусеницу WT38 с размерами 20.0" x 154.0" x 1.5" от завода производителя Composit Tracks с доставкой. Покупайте гусеницы от Композит WT38 с размерами 20.0" x 154.0" x 1.5": большой выбор размеров, длины и ширины в каталоге гусеничных лент.

Технические характеристики

Количество шагов	54	54	54
Шаг	2.86	2.86	2.86
Длина гусеницы	154	154	154
Ширина гусеницы	20	20	20

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: csi@nt-rt.ru || сайт: <https://composit-tracks.nt-rt.ru/>